



■FRP 製異形管

エスロンF T形継手

承認図集


積水化学工業株式会社

【1】製品寸法

1. 受口部共通寸法 図番 FT-001
2. T字管 図番 FT-002~FT-004
3. 一段落ちT字管 図番 FT-005~FT-007
4. 二段落ちT字管 図番 FT-008~FT-010
5. 三段落ちT字管 図番 FT-011~FT-013
6. 90° 曲管 図番 FT-014
7. 89° 曲管 図番 FT-015
8. 88° 曲管 図番 FT-016
9. 87° 曲管 図番 FT-017
10. 86° 曲管 図番 FT-018
11. 85° 曲管 図番 FT-019
12. 84° 曲管 図番 FT-020
13. 83° 曲管 図番 FT-021
14. 82° 曲管 図番 FT-022
15. 81° 曲管 図番 FT-023
16. 80° 曲管 図番 FT-024
17. 79° 曲管 図番 FT-025
18. 78° 曲管 図番 FT-026
19. 77° 曲管 図番 FT-027
20. 76° 曲管 図番 FT-028
21. 75° 曲管 図番 FT-029
22. 74° 曲管 図番 FT-030
23. 73° 曲管 図番 FT-031
24. 72° 曲管 図番 FT-032
25. 71° 曲管 図番 FT-033
26. 70° 曲管 図番 FT-034
27. 69° 曲管 図番 FT-035
28. 68° 曲管 図番 FT-036
29. 67° 曲管 図番 FT-037
30. 66° 曲管 図番 FT-038
31. 65° 曲管 図番 FT-038
32. 64° 曲管 図番 FT-040
33. 63° 曲管 図番 FT-041
34. 62° 曲管 図番 FT-042
35. 61° 曲管 図番 FT-043
36. 60° 曲管 図番 FT-044
37. 59° 曲管 図番 FT-045
38. 58° 曲管 図番 FT-046
39. 57° 曲管 図番 FT-047
40. 56° 曲管 図番 FT-048
41. 55° 曲管 図番 FT-049

- | | | | | |
|-----|-----|--------|-----------|-----------|
| 42. | 54° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—050 |
| 43. | 53° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—051 |
| 44. | 52° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—052 |
| 45. | 51° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—053 |
| 46. | 50° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—054 |
| 47. | 49° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—055 |
| 48. | 48° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—056 |
| 49. | 47° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—057 |
| 50. | 46° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—058 |
| 51. | 45° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—059 |
| 52. | 44° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—060 |
| 53. | 43° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—061 |
| 54. | 42° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—062 |
| 55. | 41° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—063 |
| 56. | 40° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—064 |
| 57. | 39° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—065 |
| 58. | 38° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—066 |
| 59. | 37° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—067 |
| 60. | 36° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—068 |
| 61. | 35° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—069 |
| 62. | 34° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—070 |
| 63. | 33° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—071 |
| 64. | 32° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—072 |
| 65. | 31° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—073 |
| 66. | 30° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—074 |
| 67. | 29° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—075 |
| 68. | 28° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—076 |
| 69. | 27° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—077 |
| 70. | 26° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—078 |
| 71. | 25° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—079 |
| 72. | 24° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—080 |
| 73. | 23° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—081 |
| 74. | 22° | 1/2 曲管 | · · · · · | 图番 FT—082 |
| 75. | 22° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—083 |
| 76. | 21° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—084 |
| 77. | 20° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—085 |
| 78. | 19° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—086 |
| 79. | 18° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—087 |
| 80. | 17° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—088 |
| 81. | 16° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—089 |
| 82. | 15° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—090 |
| 83. | 14° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—091 |
| 84. | 13° | 曲管 | · · · · · | 图番 FT—092 |

85.	12° 曲管	図番 FT-093
86.	11° 1/4 曲管	図番 FT-094
87.	11° 曲管	図番 FT-095
88.	10° 曲管	図番 FT-096
89.	9° 曲管	図番 FT-097
90.	8° 曲管	図番 FT-098
91.	7° 曲管	図番 FT-099
92.	6° 曲管	図番 FT-100
93.	5° 5/8 曲管	図番 FT-101
94.	5° 曲管	図番 FT-102
95.	4° 曲管	図番 FT-103
96.	3° 曲管	図番 FT-104
97.	2° 曲管	図番 FT-105
98.	1° 曲管	図番 FT-106
99.	十字管	図番 FT-107
100.	L 型クロス管	図番 FT-108
101.	片落ち管	図番 FT-109
102.	両受短管	図番 FT-110
103.	ラップ口管	図番 FT-111
104.	フランジ部 (共通寸法)	図番 FT-112
105.	フランジ短管	図番 FT-113
106.	フランジ付き T 字管	図番 FT-114
107.	フランジ付き排泥管	図番 FT-115
108.	ドレッサー形ジョイント	図番 FT-116

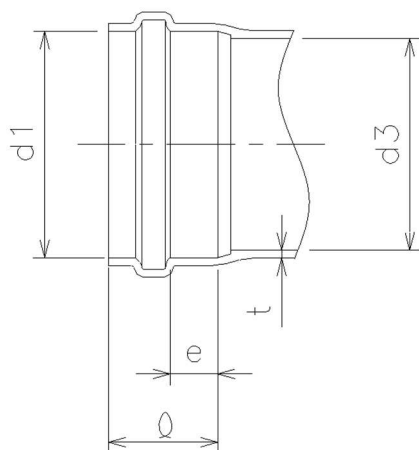


単位:mm

該当品	呼び径	d1	d3	ℓ	e	t (最小)以上			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	50	60.9	56.0 【51.0】	110	77.5	2.8	2.3	—	1.9
	75	90.0	83.0 【77.0】	100 【120】	62.2 【82.2】	2.8	2.3	—	1.9
	100	115.0	107.0 【100.0】	110 【130】	66.9 【86.9】	2.9	2.4	—	1.9
	125	141.2	131.0 【125.0】	120 【135】	70.8 【85.5】	—	2.5	—	2.1
	150	166.3	154.0 【146.0】	135 【145】	75.3 【90.3】	3.2	2.7	—	2.3
	200	217.3	202.0	145	80.4	3.9	3.0	—	2.6
	250	268.6	250.0	160	83.6	4.3	3.3	—	2.8
	300	319.9	298.0	180	91.6	5.2	4.0	—	3.0
	350	372.2	348.0	195	93.2	—	—	3.9	3.3
	400	422.5	395.0	210	94.9	—	—	4.3	3.6
	450	472.8	442.0	225	96.6	—	—	4.7	3.9
	500	523.1	489.0	240	99.0	—	—	5.0	4.3

注) 【】 内寸法は曲管、片落ち管、両受短管、T 字管類（分岐受口は省く）の受口に適用します。

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 受口部共通寸法				図番	FT-001
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	

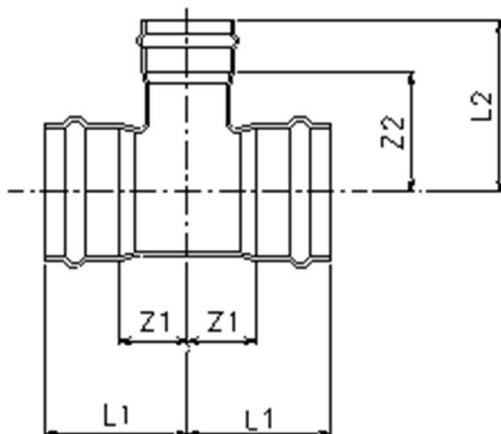


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	50 × 50	195	85	180	70	○	○	—	○
	75 × 50	215	95	190	80	○	○	—	○
	75 × 75	215	95	180	80	○	○	—	○
	100 × 50	235	105	210	100	○	○	—	○
	100 × 75	235	105	200	100	○	○	—	○
	100 × 100	235	105	210	100	○	○	—	○
	125 × 50	210	90	220	110	—	○	—	○
	125 × 75	210	90	210	110	—	○	—	○
	125 × 100	225	105	220	110	—	○	—	○
	125 × 125	240	120	240	120	—	○	—	○
	150 × 50	225	95	230	120	○	○	—	○
	150 × 75	225	95	220	120	○	○	—	○
	150 × 100	235	105	230	120	○	○	—	○
	150 × 125	250	120	250	130	—	○	—	○
	150 × 150	265	135	260	130	○	○	—	○
	200 × 50	240	95	255	145	○	○	—	○
	200 × 75	240	95	245	145	○	○	—	○
	200 × 100	250	105	255	145	○	○	—	○
	200 × 125	270	125	275	155	—	○	—	○
	200 × 150	280	135	285	155	○	○	—	○
	200 × 200	315	170	310	165	○	○	—	○
	250 × 50	260	100	280	170	○	○	—	○
	250 × 75	260	100	270	170	○	○	—	○
	250 × 100	270	110	280	170	○	○	—	○
	250 × 125	285	125	300	180	—	○	—	○
	250 × 150	300	140	310	180	○	○	—	○
	250 × 200	335	175	335	190	○	○	—	○
	250 × 250	365	205	360	200	○	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 T字管			図番	FT-002
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023年3月31日	提出者印	

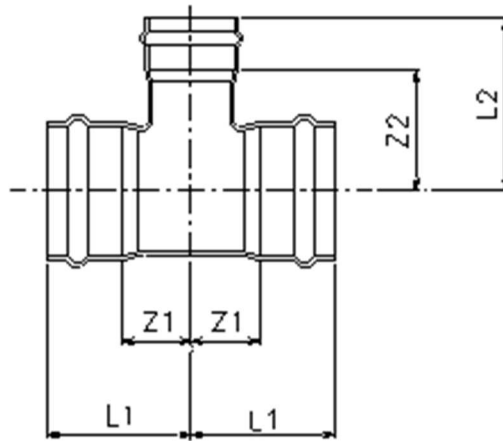


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	300 × 50	280	100	305	195	○	○	—	○
	300 × 75	280	100	295	195	○	○	—	○
	300 × 100	295	115	305	195	○	○	—	○
	300 × 125	310	130	325	205	—	○	—	○
	300 × 150	320	140	335	205	○	○	—	○
	300 × 200	355	175	360	215	○	○	—	○
	300 × 250	385	205	385	225	○	○	—	○
	300 × 300	415	235	415	235	○	○	—	○
	350 × 50	300	105	330	220	—	—	○	○
	350 × 75	300	105	320	220	—	—	○	○
	350 × 100	310	115	330	220	—	—	○	○
	350 × 125	330	135	350	230	—	—	○	○
	350 × 150	340	145	360	230	—	—	○	○
	350 × 200	375	180	385	240	—	—	○	○
	350 × 250	400	205	410	250	—	—	○	○
	350 × 300	430	235	440	260	—	—	○	○
	350 × 350	465	270	470	275	—	—	○	○
	400 × 50	315	105	355	245	—	—	○	○
	400 × 75	315	105	345	245	—	—	○	○
	400 × 100	330	120	355	245	—	—	○	○
	400 × 125	345	135	375	255	—	—	○	○
	400 × 150	355	145	385	255	—	—	○	○
	400 × 200	390	180	410	265	—	—	○	○
	400 × 250	420	210	435	275	—	—	○	○
	400 × 300	450	240	465	285	—	—	○	○
	400 × 350	485	275	495	300	—	—	○	○
	400 × 400	515	305	515	305	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 T字管				図番	FT-003
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023年3月31日		提出者印	

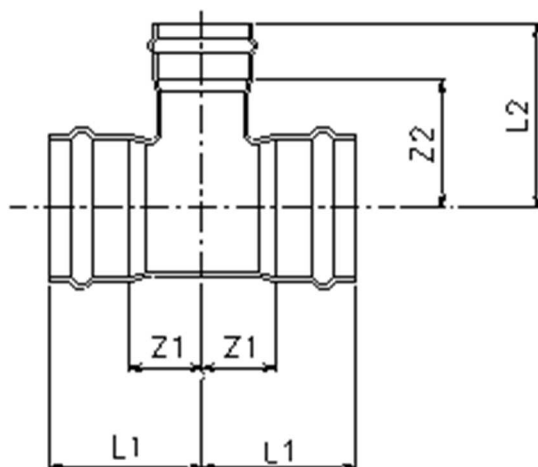


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	450 × 50	335	110	380	270	—	—	○	○
	450 × 75	335	110	370	270	—	—	○	○
	450 × 100	345	120	380	270	—	—	○	○
	450 × 125	365	140	400	280	—	—	○	○
	450 × 150	375	150	410	280	—	—	○	○
	450 × 200	410	185	435	290	—	—	○	○
	450 × 250	440	215	460	300	—	—	○	○
	450 × 300	465	240	490	310	—	—	○	○
	450 × 350	500	275	520	325	—	—	○	○
	450 × 400	530	305	540	330	—	—	○	○
	450 × 450	565	340	570	345	—	—	○	○
	500 × 50	355	115	405	295	—	—	○	○
	500 × 75	355	115	395	295	—	—	○	○
	500 × 100	365	125	405	295	—	—	○	○
	500 × 125	380	140	425	305	—	—	○	○
	500 × 150	395	155	435	305	—	—	○	○
	500 × 200	425	185	460	315	—	—	○	○
	500 × 250	455	215	485	325	—	—	○	○
	500 × 300	485	245	515	335	—	—	○	○
	500 × 350	520	280	545	350	—	—	○	○
	500 × 400	550	310	565	355	—	—	○	○
	500 × 450	580	340	595	370	—	—	○	○
	500 × 500	610	370	615	375	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 T字管				図番	FT-004
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023年3月31日		提出者印	

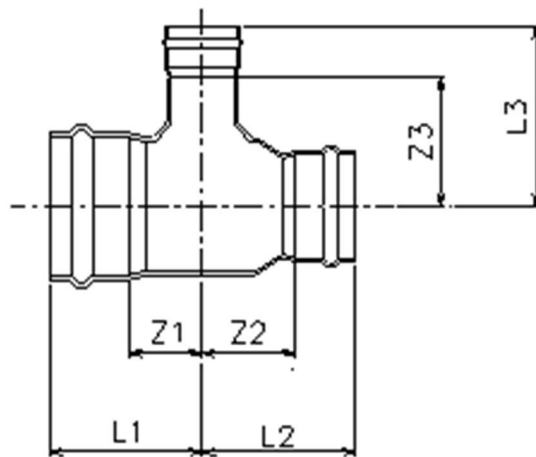


単位:mm

品揃え	呼び径 (上流管×下流管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	200 × 150 × 50	240	95	255	125	255	145	○	○	—	○
	200 × 150 × 75	240	95	255	125	245	145	○	○	—	○
	200 × 150 × 100	250	105	265	135	255	145	○	○	—	○
	200 × 150 × 125	270	125	285	155	275	155	—	○	—	○
	200 × 150 × 150	280	135	295	165	285	155	○	○	—	○
	200 × 150 × 200	315	170	330	200	310	165	○	○	—	○
	250 × 200 × 50	260	100	260	115	280	170	○	○	—	○
	250 × 200 × 75	260	100	260	115	270	170	○	○	—	○
	250 × 200 × 100	270	110	270	125	280	170	○	○	—	○
	250 × 200 × 125	285	125	285	140	300	180	—	○	—	○
	250 × 200 × 150	300	140	300	155	310	180	○	○	—	○
	250 × 200 × 200	335	175	335	190	335	190	○	○	—	○
	250 × 200 × 250	365	205	365	220	360	200	○	○	—	○
	300 × 250 × 50	280	100	280	120	305	195	○	○	—	○
	300 × 250 × 75	280	100	280	120	295	195	○	○	—	○
	300 × 250 × 100	295	115	295	135	305	195	○	○	—	○
	300 × 250 × 125	310	130	310	150	325	205	—	○	—	○
	300 × 250 × 150	320	140	320	160	335	205	○	○	—	○
	300 × 250 × 200	355	175	355	195	360	215	○	○	—	○
	300 × 250 × 250	385	205	385	225	385	225	○	○	—	○
	300 × 250 × 300	415	235	415	255	415	235	○	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 一段落ち T 字管				図番	FT-005
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	

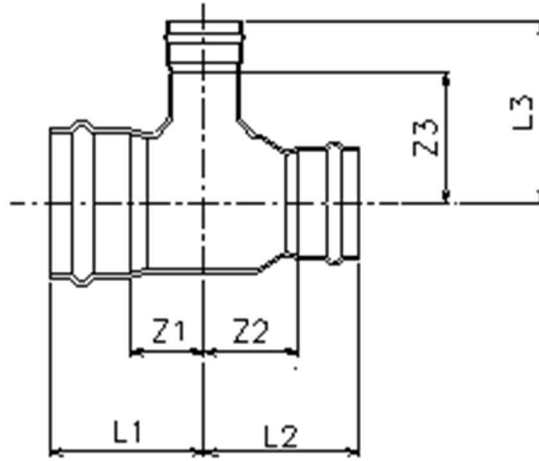


単位:mm

該当品	呼び径 (上流管×下流管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	350 × 300 × 50	300	105	300	120	330	220	—	—	○	○
	350 × 300 × 75	300	105	300	120	320	220	—	—	○	○
	350 × 300 × 100	310	115	310	130	330	220	—	—	○	○
	350 × 300 × 125	330	135	330	150	350	230	—	—	○	○
	350 × 300 × 150	340	145	340	160	360	230	—	—	○	○
	350 × 300 × 200	375	180	375	195	385	240	—	—	○	○
	350 × 300 × 250	400	205	400	220	410	250	—	—	○	○
	350 × 300 × 300	430	235	430	250	440	260	—	—	○	○
	350 × 300 × 350	465	270	465	285	470	275	—	—	○	○
	400 × 350 × 50	315	105	315	120	355	245	—	—	○	○
	400 × 350 × 75	315	105	315	120	345	245	—	—	○	○
	400 × 350 × 100	330	120	330	135	355	245	—	—	○	○
	400 × 350 × 125	345	135	345	150	375	255	—	—	○	○
	400 × 350 × 150	355	145	355	160	385	255	—	—	○	○
	400 × 350 × 200	390	180	390	195	410	265	—	—	○	○
	400 × 350 × 250	420	210	420	225	435	275	—	—	○	○
	400 × 350 × 300	450	240	450	255	465	285	—	—	○	○
	400 × 350 × 350	485	275	485	290	495	300	—	—	○	○
	400 × 350 × 400	515	305	515	320	515	305	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 一段落ち T 字管				図番	FT-006
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出 者印	

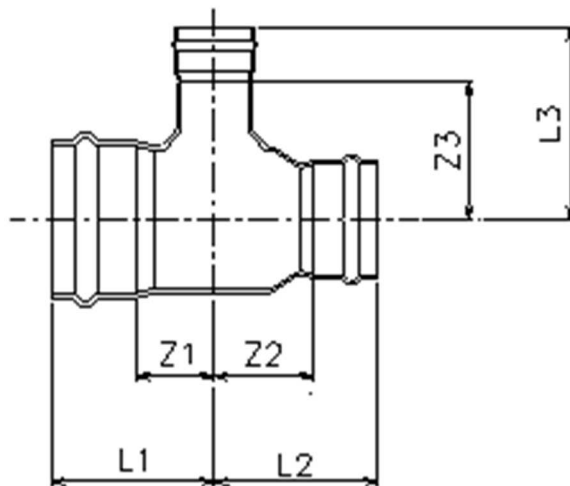


単位:mm

該当品	呼び径 (上流管×下流管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	450 × 400 × 50	335	110	335	125	380	270	—	—	○	○
	450 × 400 × 75	335	110	335	125	370	270	—	—	○	○
	450 × 400 × 100	345	120	345	135	380	270	—	—	○	○
	450 × 400 × 125	365	140	365	155	400	280	—	—	○	○
	450 × 400 × 150	375	150	375	165	410	280	—	—	○	○
	450 × 400 × 200	410	185	410	200	435	290	—	—	○	○
	450 × 400 × 250	440	215	440	230	460	300	—	—	○	○
	450 × 400 × 300	465	240	465	255	490	310	—	—	○	○
	450 × 400 × 350	500	275	500	290	520	325	—	—	○	○
	450 × 400 × 400	530	305	530	320	540	330	—	—	○	○
	450 × 400 × 450	565	340	565	355	570	345	—	—	○	○
	500 × 450 × 50	355	115	355	130	405	295	—	—	○	○
	500 × 450 × 75	355	115	355	130	395	295	—	—	○	○
	500 × 450 × 100	365	125	365	140	405	295	—	—	○	○
	500 × 450 × 125	380	140	380	155	425	305	—	—	○	○
	500 × 450 × 150	395	155	395	170	435	305	—	—	○	○
	500 × 450 × 200	425	185	425	200	460	315	—	—	○	○
	500 × 450 × 250	455	215	455	230	485	325	—	—	○	○
	500 × 450 × 300	485	245	485	260	515	335	—	—	○	○
	500 × 450 × 350	520	280	520	295	545	350	—	—	○	○
	500 × 450 × 400	550	310	550	325	565	355	—	—	○	○
	500 × 450 × 450	580	340	580	355	595	370	—	—	○	○
	500 × 450 × 500	610	370	610	385	615	375	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 一段落ち T 字管				図番	FT-007
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出 者印	

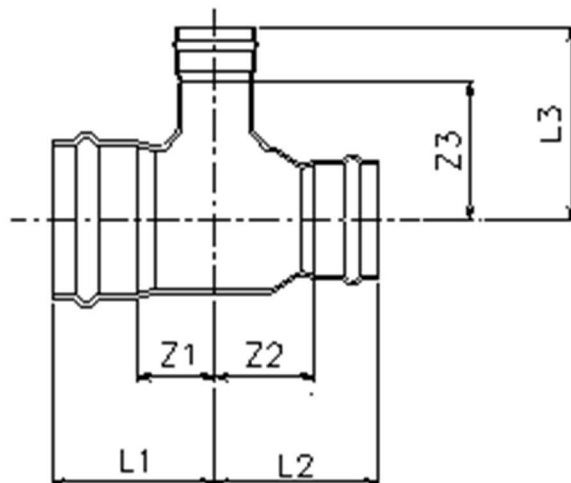


単位:mm

品揃え	呼び径 (上流管×下流管×分岐)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	200 × 125 × 50	240	95	255	135	255	145	—	○	—	○
	200 × 125 × 75	240	95	255	135	245	145	—	○	—	○
	200 × 125 × 100	250	105	265	145	255	145	—	○	—	○
	200 × 125 × 125	270	125	285	165	275	155	—	○	—	○
	200 × 125 × 150	280	135	295	175	285	155	—	○	—	○
	200 × 125 × 200	315	170	330	210	310	165	—	○	—	○
	250 × 150 × 50	260	100	260	130	280	170	○	○	—	○
	250 × 150 × 75	260	100	260	130	270	170	○	○	—	○
	250 × 150 × 100	270	110	270	140	280	170	○	○	—	○
	250 × 150 × 125	285	125	285	155	300	180	—	○	—	○
	250 × 150 × 150	300	140	300	170	310	180	○	○	—	○
	250 × 150 × 200	335	175	335	205	335	190	○	○	—	○
	250 × 150 × 250	365	205	365	235	360	200	○	○	—	○
	300 × 200 × 50	280	100	280	135	305	195	○	○	—	○
	300 × 200 × 75	280	100	280	135	295	195	○	○	—	○
	300 × 200 × 100	295	115	295	150	305	195	○	○	—	○
	300 × 200 × 125	310	130	310	165	325	205	—	○	—	○
	300 × 200 × 150	320	140	320	175	335	205	○	○	—	○
	300 × 200 × 200	355	175	355	210	360	215	○	○	—	○
	300 × 200 × 250	385	205	385	240	385	225	○	○	—	○
	300 × 200 × 300	415	235	415	270	415	235	○	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 二段落ち T 字管				図番	FT-008
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	

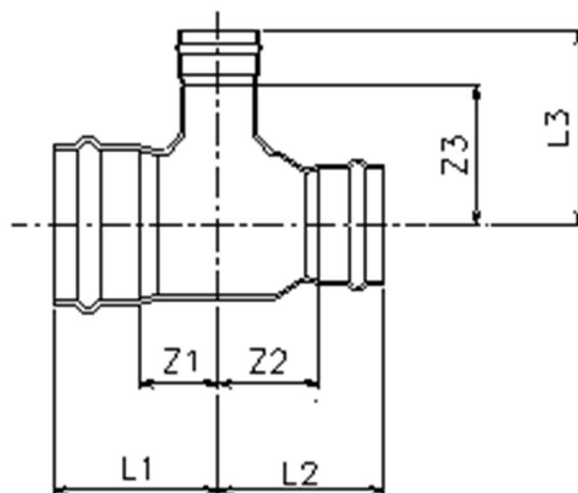


単位:mm

該当品	呼び径 (上流管×下流管×分岐)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	350 × 250 × 50	300	105	300	140	330	220	—	—	○	○
	350 × 250 × 75	300	105	300	140	320	220	—	—	○	○
	350 × 250 × 100	310	115	310	150	330	220	—	—	○	○
	350 × 250 × 125	330	135	330	170	350	230	—	—	○	○
	350 × 250 × 150	340	145	340	180	360	230	—	—	○	○
	350 × 250 × 200	375	180	375	215	385	240	—	—	○	○
	350 × 250 × 250	400	205	400	240	410	250	—	—	○	○
	350 × 250 × 300	430	235	430	270	440	260	—	—	○	○
	350 × 250 × 350	465	270	465	305	470	275	—	—	○	○
	400 × 300 × 50	315	105	315	135	355	245	—	—	○	○
	400 × 300 × 75	315	105	315	135	345	245	—	—	○	○
	400 × 300 × 100	330	120	330	150	355	245	—	—	○	○
	400 × 300 × 125	345	135	345	165	375	255	—	—	○	○
	400 × 300 × 150	355	145	355	175	385	255	—	—	○	○
	400 × 300 × 200	390	180	390	210	410	265	—	—	○	○
	400 × 300 × 250	420	210	420	240	435	275	—	—	○	○
	400 × 300 × 300	450	240	450	270	465	285	—	—	○	○
	400 × 300 × 350	485	275	485	305	495	300	—	—	○	○
	400 × 300 × 400	515	305	515	335	515	305	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 二段落ち T 字管				図番	FT-009
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	

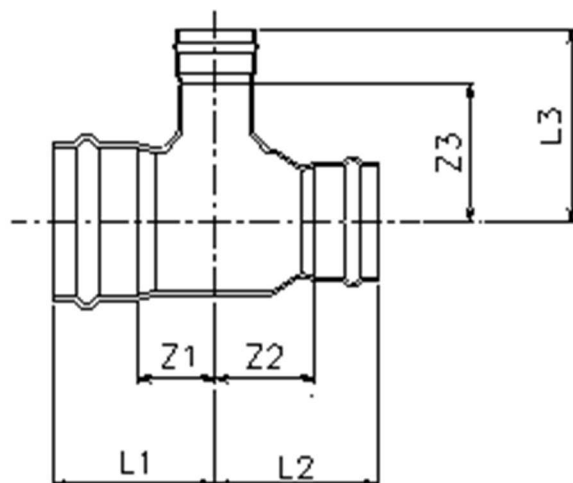


単位:mm

該当品	呼び径 (上流管×下流管×分岐)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	450 × 350 × 50	335	110	335	140	380	270	—	—	○	○
	450 × 350 × 75	335	110	335	140	370	270	—	—	○	○
	450 × 350 × 100	345	120	345	150	380	270	—	—	○	○
	450 × 350 × 125	365	140	365	170	400	280	—	—	○	○
	450 × 350 × 150	375	150	375	180	410	280	—	—	○	○
	450 × 350 × 200	410	185	410	215	435	290	—	—	○	○
	450 × 350 × 250	440	215	440	245	460	300	—	—	○	○
	450 × 350 × 300	465	240	465	270	490	310	—	—	○	○
	450 × 350 × 350	500	275	500	305	520	325	—	—	○	○
	450 × 350 × 400	530	305	530	335	540	330	—	—	○	○
	450 × 350 × 450	565	340	565	370	570	345	—	—	○	○
	500 × 400 × 50	355	115	355	145	405	295	—	—	○	○
	500 × 400 × 75	355	115	355	145	395	295	—	—	○	○
	500 × 400 × 100	365	125	365	155	405	295	—	—	○	○
	500 × 400 × 125	380	140	380	170	425	305	—	—	○	○
	500 × 400 × 150	395	155	395	185	435	305	—	—	○	○
	500 × 400 × 200	425	185	425	215	460	315	—	—	○	○
	500 × 400 × 250	455	215	455	245	485	325	—	—	○	○
	500 × 400 × 300	485	245	485	275	515	335	—	—	○	○
	500 × 400 × 350	520	280	520	310	545	350	—	—	○	○
	500 × 400 × 400	550	310	550	340	565	355	—	—	○	○
	500 × 400 × 450	580	340	580	370	595	370	—	—	○	○
	500 × 400 × 500	610	370	610	400	615	375	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 二段落ち T 字管				図番	FT-010
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	

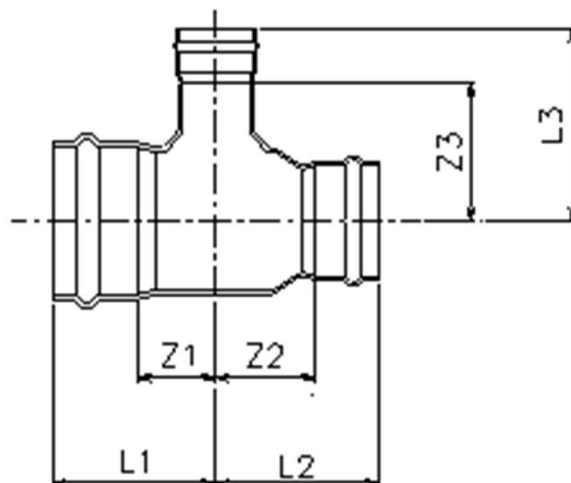


単位:mm

該当品	呼び径 (上流管×下流管×分岐)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	200 × 100 × 50	240	95	255	145	255	145	○	○	—	○
	200 × 100 × 75	240	95	255	145	245	145	○	○	—	○
	200 × 100 × 100	250	105	265	155	255	145	○	○	—	○
	200 × 100 × 125	270	125	285	175	275	155	—	○	—	○
	200 × 100 × 150	280	135	295	185	285	155	○	○	—	○
	200 × 100 × 200	315	170	330	220	310	165	○	○	—	○
	250 × 125 × 50	260	100	275	155	280	170	—	○	—	○
	250 × 125 × 75	260	100	275	155	270	170	—	○	—	○
	250 × 125 × 100	270	110	285	165	280	170	—	○	—	○
	250 × 125 × 125	285	125	300	180	300	180	—	○	—	○
	250 × 125 × 150	300	140	315	195	310	180	—	○	—	○
	250 × 125 × 200	335	175	350	230	335	190	—	○	—	○
	250 × 125 × 250	365	205	380	260	360	200	—	○	—	○
	300 × 150 × 50	280	100	280	150	305	195	○	○	—	○
	300 × 150 × 75	280	100	280	150	295	195	○	○	—	○
	300 × 150 × 100	295	115	295	165	305	195	○	○	—	○
	300 × 150 × 125	310	130	310	180	325	205	—	○	—	○
	300 × 150 × 150	320	140	320	190	335	205	○	○	—	○
	300 × 150 × 200	355	175	355	225	360	215	○	○	—	○
	300 × 150 × 250	385	205	385	255	385	225	○	○	—	○
	300 × 150 × 300	415	235	415	285	415	235	○	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 三段落ち T 字管				図番	FT-011
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出 者印	

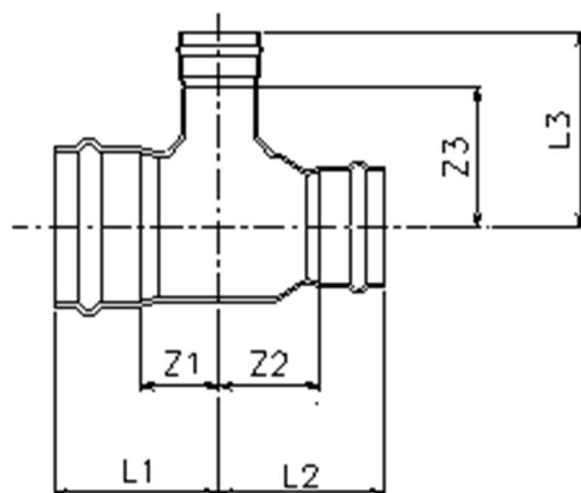


単位:mm

該当品	呼び径 (上流管×下流管×分岐)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	350 × 200 × 50	300	105	300	155	330	220	—	—	○	○
	350 × 200 × 75	300	105	300	155	320	220	—	—	○	○
	350 × 200 × 100	310	115	310	165	330	220	—	—	○	○
	350 × 200 × 125	330	135	330	185	350	230	—	—	○	○
	350 × 200 × 150	340	145	340	195	360	230	—	—	○	○
	350 × 200 × 200	375	180	375	230	385	240	—	—	○	○
	350 × 200 × 250	400	205	400	255	410	250	—	—	○	○
	350 × 200 × 300	430	235	430	285	440	260	—	—	○	○
	350 × 200 × 350	465	270	465	320	470	275	—	—	○	○
	400 × 250 × 50	315	105	315	155	355	245	—	—	○	○
	400 × 250 × 75	315	105	315	155	345	245	—	—	○	○
	400 × 250 × 100	330	120	330	170	355	245	—	—	○	○
	400 × 250 × 125	345	135	345	185	375	255	—	—	○	○
	400 × 250 × 150	355	145	355	195	385	255	—	—	○	○
	400 × 250 × 200	390	180	390	230	410	265	—	—	○	○
	400 × 250 × 250	420	210	420	260	435	275	—	—	○	○
	400 × 250 × 300	450	240	450	290	465	285	—	—	○	○
	400 × 250 × 350	485	275	485	325	495	300	—	—	○	○
	400 × 250 × 400	515	305	515	355	515	305	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 三段落ち T 字管				図番	FT-012
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	

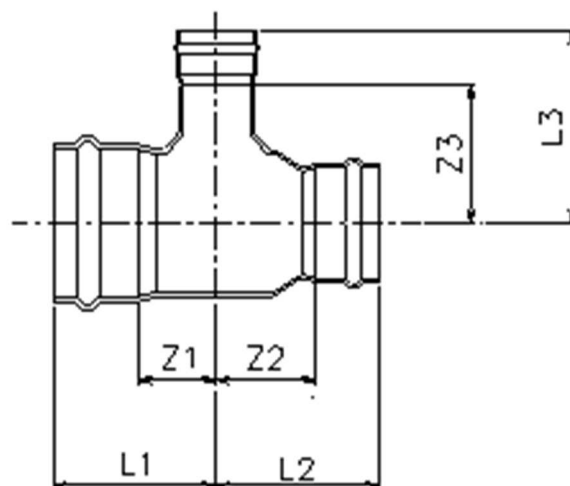


単位:mm

該当品	呼び径 (上流管×下流管×分岐)	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	品揃え			
								VH用	VP用	VM用	VU用
	450 × 300 × 50	335	110	335	155	380	270	—	—	○	○
	450 × 300 × 75	335	110	335	155	370	270	—	—	○	○
	450 × 300 × 100	345	120	345	165	380	270	—	—	○	○
	450 × 300 × 125	365	140	365	185	400	280	—	—	○	○
	450 × 300 × 150	375	150	375	195	410	280	—	—	○	○
	450 × 300 × 200	410	185	410	230	435	290	—	—	○	○
	450 × 300 × 250	440	215	440	260	460	300	—	—	○	○
	450 × 300 × 300	465	240	465	285	490	310	—	—	○	○
	450 × 300 × 350	500	275	500	320	520	325	—	—	○	○
	450 × 300 × 400	530	305	530	350	540	330	—	—	○	○
	450 × 300 × 450	565	340	565	385	570	345	—	—	○	○
	500 × 350 × 50	355	115	355	160	405	295	—	—	○	○
	500 × 350 × 75	355	115	355	160	395	295	—	—	○	○
	500 × 350 × 100	365	125	365	170	405	295	—	—	○	○
	500 × 350 × 125	380	140	380	185	425	305	—	—	○	○
	500 × 350 × 150	395	155	395	200	435	305	—	—	○	○
	500 × 350 × 200	425	185	425	230	460	315	—	—	○	○
	500 × 350 × 250	455	215	455	260	485	325	—	—	○	○
	500 × 350 × 300	485	245	485	290	515	335	—	—	○	○
	500 × 350 × 350	520	280	520	325	545	350	—	—	○	○
	500 × 350 × 400	550	310	550	355	565	355	—	—	○	○
	500 × 350 × 450	580	340	580	385	595	370	—	—	○	○
	500 × 350 × 500	610	370	610	415	615	375	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 三段落ち T 字管				図番	FT-013
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	

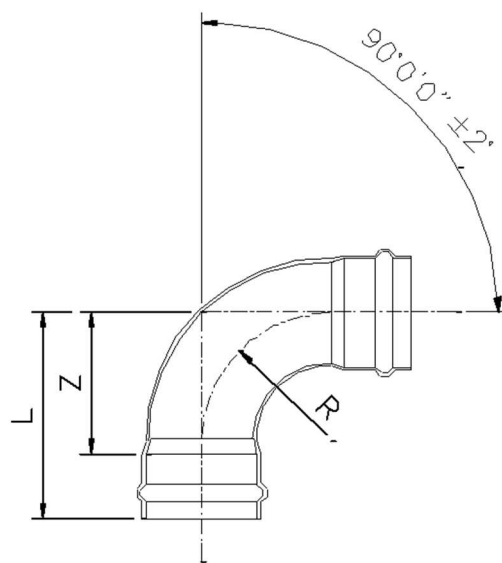


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	335	225	110	○	○	—	○
	75	370	250	135	○	○	—	○
	100	405	275	160	○	○	—	○
	125	445	310	180	—	○	—	○
	150	515	370	225	○	○	—	○
	200	470	325	310	○	○	—	○
	250	540	380	360	○	○	—	○
	300	610	430	410	○	○	—	○
	350	680	485	460	—	—	○	○
	400	745	535	510	—	—	○	○
	450	785	560	530	—	—	○	○
	500	830	590	560	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 90° 曲管			図番	FT-014
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

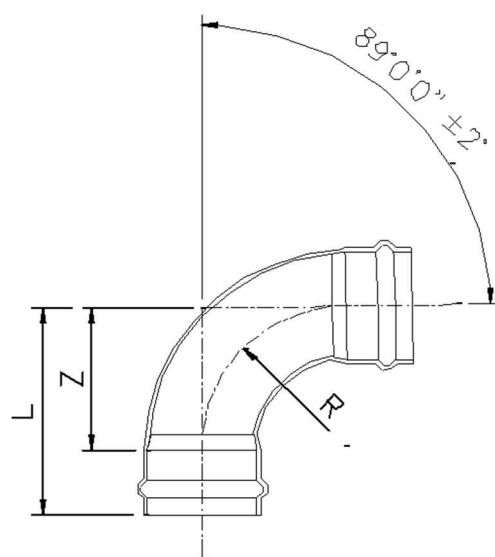


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	325	205	51	○	○	—	○
	100	360	230	91	○	○	—	○
	125	390	255	106	—	○	—	○
	150	446	301	140	○	○	—	○
	200	435	290	300	○	○	—	○
	250	539	379	318	○	○	—	○
	300	609	429	370	○	○	—	○
	350	679	484	418	—	—	○	○
	400	744	534	473	—	—	○	○
	450	784	559	509	—	—	○	○
	500	829	589	552	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 89° 曲管			図番	FT-015
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

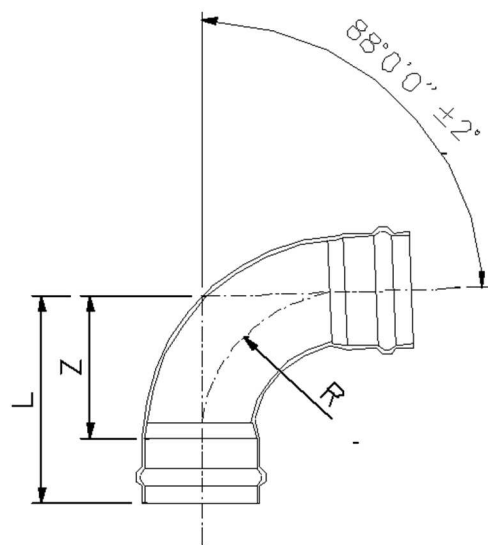


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	325	205	51	○	○	—	○
	100	360	230	91	○	○	—	○
	125	390	255	106	—	○	—	○
	150	446	301	140	○	○	—	○
	200	435	290	300	○	○	—	○
	250	539	379	318	○	○	—	○
	300	609	429	370	○	○	—	○
	350	679	484	418	—	—	○	○
	400	744	534	473	—	—	○	○
	450	784	559	509	—	—	○	○
	500	829	589	552	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 88° 曲管			図番	FT-016
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

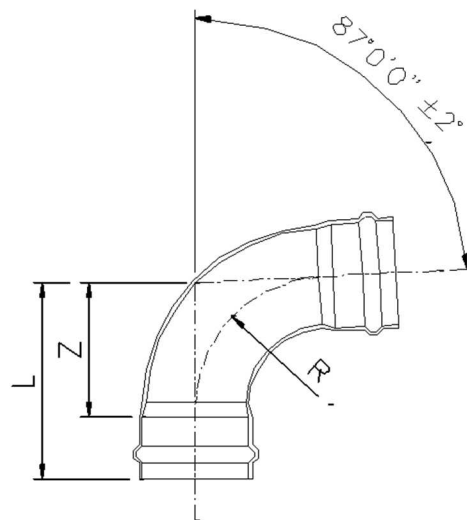


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	280	160	51	○	○	—	○
	100	314	184	91	○	○	—	○
	125	334	199	106	—	○	—	○
	150	377	232	140	○	○	—	○
	200	428	283	270	○	○	—	○
	250	538	378	277	○	○	—	○
	300	608	428	329	○	○	—	○
	350	678	483	377	—	—	○	○
	400	743	533	435	—	—	○	○
	450	783	558	488	—	—	○	○
	500	828	588	545	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 87° 曲管			図番	FT-017
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

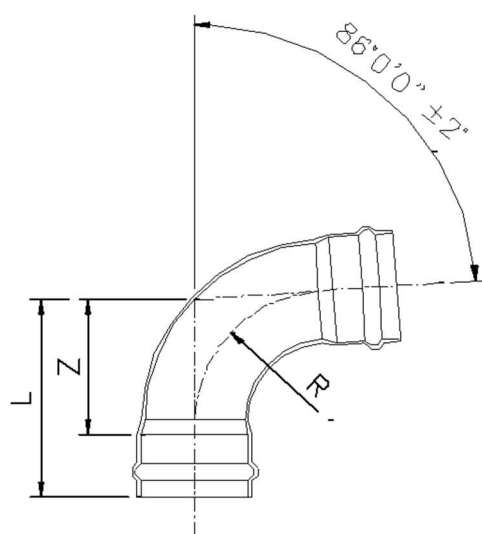


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	280	160	51	○	○	—	○
	100	314	184	91	○	○	—	○
	125	334	199	106	—	○	—	○
	150	377	232	140	○	○	—	○
	200	428	283	270	○	○	—	○
	250	538	378	277	○	○	—	○
	300	608	428	329	○	○	—	○
	350	678	483	377	—	—	○	○
	400	743	533	435	—	—	○	○
	450	783	558	488	—	—	○	○
	500	828	588	545	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 86° 曲管			図番	FT-018
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

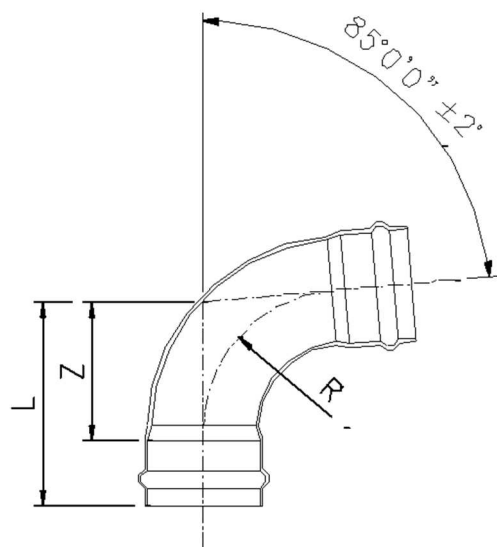


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	279	159	55	○	○	—	○
	100	313	183	95	○	○	—	○
	125	332	197	109	—	○	—	○
	150	375	230	143	○	○	—	○
	200	425	280	276	○	○	—	○
	250	536	376	285	○	○	—	○
	300	606	426	340	○	○	—	○
	350	676	481	389	—	—	○	○
	400	741	531	449	—	—	○	○
	450	781	556	504	—	—	○	○
	500	826	586	563	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 85° 曲管			図番	FT-019
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

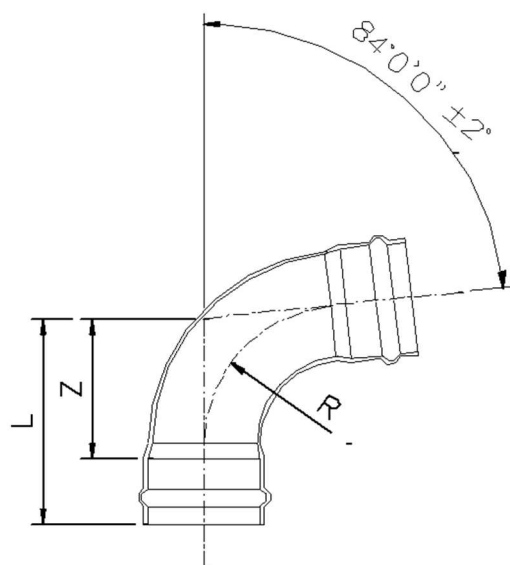


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	279	159	55	○	○	—	○
	100	313	183	95	○	○	—	○
	125	332	197	109	—	○	—	○
	150	375	230	143	○	○	—	○
	200	425	280	276	○	○	—	○
	250	536	376	285	○	○	—	○
	300	606	426	340	○	○	—	○
	350	676	481	389	—	—	○	○
	400	741	531	449	—	—	○	○
	450	781	556	504	—	—	○	○
	500	826	586	563	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 84° 曲管			図番	FT-020
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

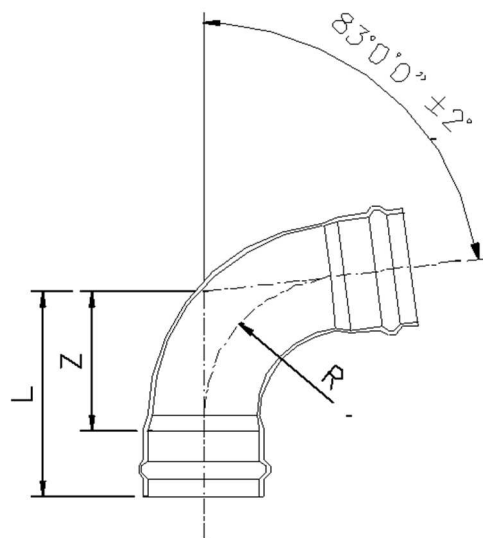


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	279	159	55	○	○	—	○
	100	313	183	95	○	○	—	○
	125	332	197	109	—	○	—	○
	150	375	230	143	○	○	—	○
	200	425	280	276	○	○	—	○
	250	536	376	285	○	○	—	○
	300	606	426	340	○	○	—	○
	350	676	481	389	—	—	○	○
	400	741	531	449	—	—	○	○
	450	781	556	504	—	—	○	○
	500	826	586	563	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 83° 曲管			図番	FT-021
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

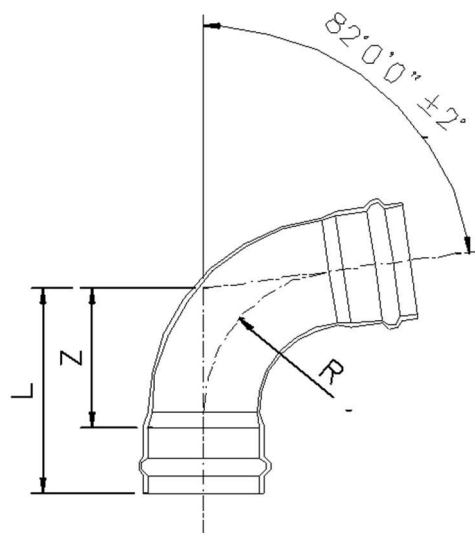


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	278	158	59	○	○	—	○
	100	312	182	99	○	○	—	○
	125	330	195	112	—	○	—	○
	150	373	228	146	○	○	—	○
	200	422	277	283	○	○	—	○
	250	534	374	293	○	○	—	○
	300	605	425	350	○	○	—	○
	350	675	480	401	—	—	○	○
	400	740	530	463	—	—	○	○
	450	780	555	520	—	—	○	○
	500	825	585	582	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 82° 曲管			図番	FT-022
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

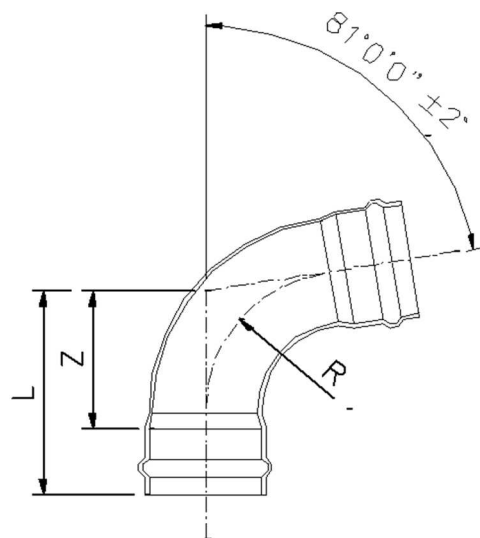


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	276	156	63	○	○	—	○
	100	310	180	103	○	○	—	○
	125	328	193	115	—	○	—	○
	150	370	225	149	○	○	—	○
	200	419	274	289	○	○	—	○
	250	533	373	302	○	○	—	○
	300	603	423	361	○	○	—	○
	350	673	478	414	—	—	○	○
	400	739	529	478	—	—	○	○
	450	779	554	537	—	—	○	○
	500	823	583	601	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 81° 曲管			図番	FT-023
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

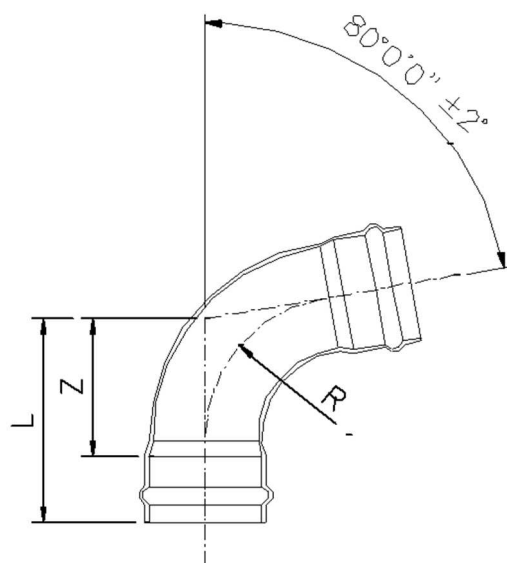


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	276	156	63	○	○	—	○
	100	310	180	103	○	○	—	○
	125	328	193	115	—	○	—	○
	150	370	225	149	○	○	—	○
	200	419	274	289	○	○	—	○
	250	533	373	302	○	○	—	○
	300	603	423	361	○	○	—	○
	350	673	478	414	—	—	○	○
	400	739	529	478	—	—	○	○
	450	779	554	537	—	—	○	○
	500	823	583	601	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 80° 曲管			図番	FT-024
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

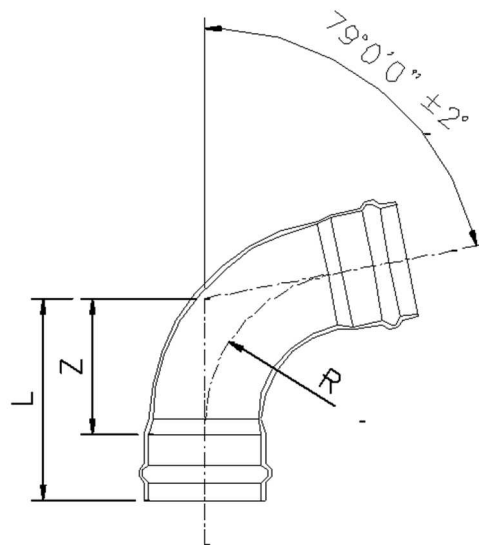


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	275	155	67	○	○	—	○
	100	309	179	107	○	○	—	○
	125	327	192	118	—	○	—	○
	150	368	223	152	○	○	—	○
	200	416	271	296	○	○	—	○
	250	532	372	311	○	○	—	○
	300	602	422	372	○	○	—	○
	350	672	477	427	—	—	○	○
	400	737	527	494	—	—	○	○
	450	778	553	555	—	—	○	○
	500	822	582	621	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 79° 曲管			図番	FT-025
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

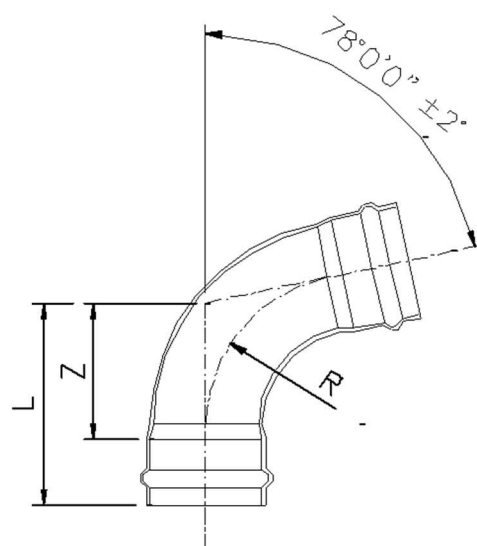


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	275	155	67	○	○	—	○
	100	309	179	107	○	○	—	○
	125	327	192	118	—	○	—	○
	150	368	223	152	○	○	—	○
	200	416	271	296	○	○	—	○
	250	532	372	311	○	○	—	○
	300	602	422	372	○	○	—	○
	350	672	477	427	—	—	○	○
	400	737	527	494	—	—	○	○
	450	778	553	555	—	—	○	○
	500	822	582	621	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 78° 曲管			図番	FT-026
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

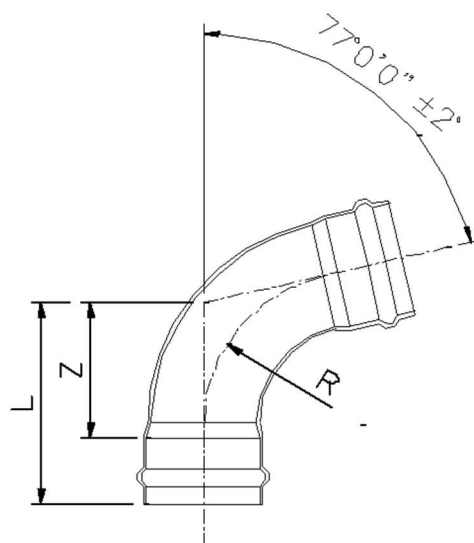


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	274	154	71	○	○	—	○
	100	308	178	111	○	○	—	○
	125	325	190	121	—	○	—	○
	150	366	221	155	○	○	—	○
	200	413	268	303	○	○	—	○
	250	530	370	321	○	○	—	○
	300	601	421	384	○	○	—	○
	350	671	476	441	—	—	○	○
	400	736	526	510	—	—	○	○
	450	776	551	574	—	—	○	○
	500	820	580	642	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 77° 曲管			図番	FT-027
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

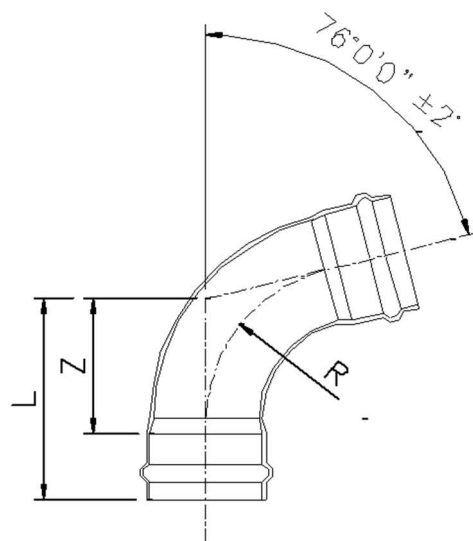


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	274	154	71	○	○	—	○
	100	308	178	111	○	○	—	○
	125	325	190	121	—	○	—	○
	150	366	221	155	○	○	—	○
	200	413	268	303	○	○	—	○
	250	530	370	321	○	○	—	○
	300	601	421	384	○	○	—	○
	350	671	476	441	—	—	○	○
	400	736	526	510	—	—	○	○
	450	776	551	574	—	—	○	○
	500	820	580	642	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 76° 曲管			図番	FT-028
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

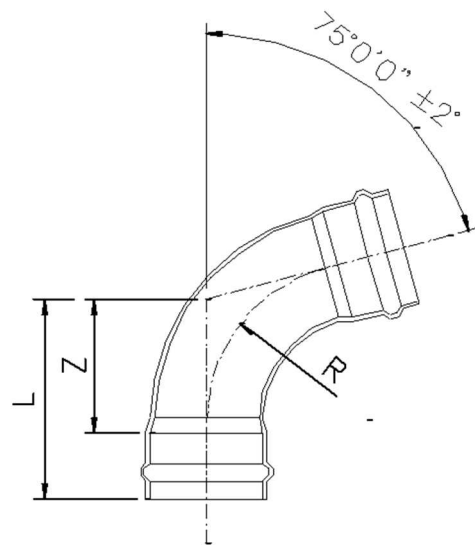


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	273	153	75	○	○	—	○
	100	307	177	115	○	○	—	○
	125	323	188	124	—	○	—	○
	150	364	219	158	○	○	—	○
	200	410	265	311	○	○	—	○
	250	529	369	331	○	○	—	○
	300	599	419	397	○	○	—	○
	350	669	474	455	—	—	○	○
	400	735	525	527	—	—	○	○
	450	775	550	593	—	—	○	○
	500	819	579	663	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 75° 曲管			図番	FT-029
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

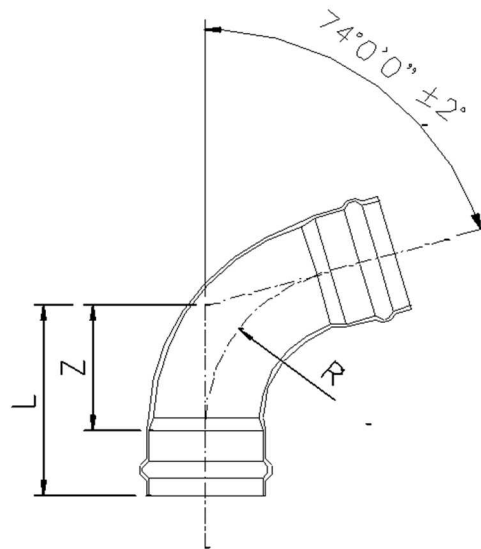


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	273	153	75	○	○	—	○
	100	307	177	115	○	○	—	○
	125	323	188	124	—	○	—	○
	150	364	219	158	○	○	—	○
	200	410	265	311	○	○	—	○
	250	529	369	331	○	○	—	○
	300	599	419	397	○	○	—	○
	350	669	474	455	—	—	○	○
	400	735	525	527	—	—	○	○
	450	775	550	593	—	—	○	○
	500	819	579	663	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 74° 曲管			図番	FT-030
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

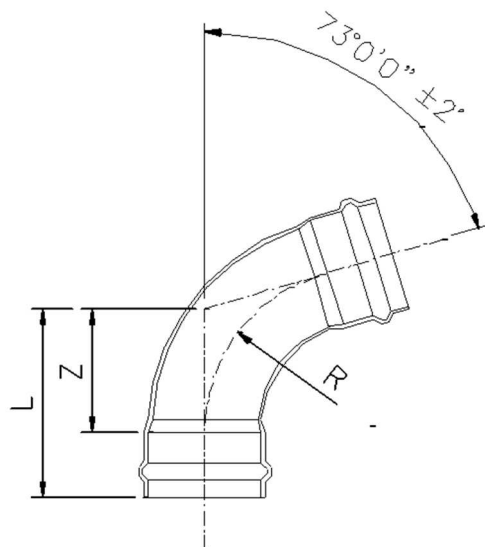


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	272	152	79	○	○	—	○
	100	305	175	119	○	○	—	○
	125	321	186	127	—	○	—	○
	150	361	216	161	○	○	—	○
	200	408	263	318	○	○	—	○
	250	528	368	341	○	○	—	○
	300	598	418	410	○	○	—	○
	350	668	473	470	—	—	○	○
	400	734	524	545	—	—	○	○
	450	774	549	614	—	—	○	○
	500	818	578	686	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 73° 曲管			図番	FT-031
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

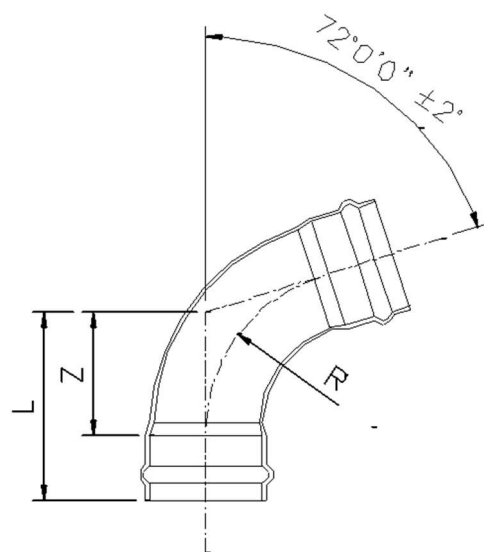


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	272	152	79	○	○	—	○
	100	305	175	119	○	○	—	○
	125	321	186	127	—	○	—	○
	150	361	216	161	○	○	—	○
	200	408	263	318	○	○	—	○
	250	528	368	341	○	○	—	○
	300	598	418	410	○	○	—	○
	350	668	473	470	—	—	○	○
	400	734	524	545	—	—	○	○
	450	774	549	614	—	—	○	○
	500	818	578	686	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 72° 曲管			図番	FT-032
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

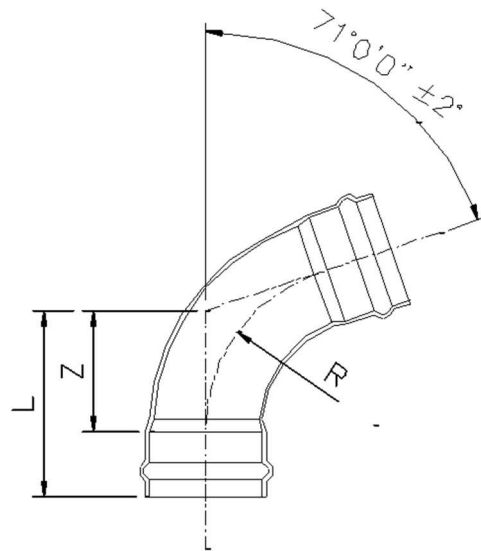


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	270	150	83	○	○	—	○
	100	304	174	123	○	○	—	○
	125	319	184	130	—	○	—	○
	150	359	214	164	○	○	—	○
	200	405	260	326	○	○	—	○
	250	526	366	352	○	○	—	○
	300	597	417	423	○	○	—	○
	350	667	472	486	—	—	○	○
	400	732	522	564	—	—	○	○
	450	773	548	635	—	—	○	○
	500	817	577	710	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 71° 曲管			図番	FT-033
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

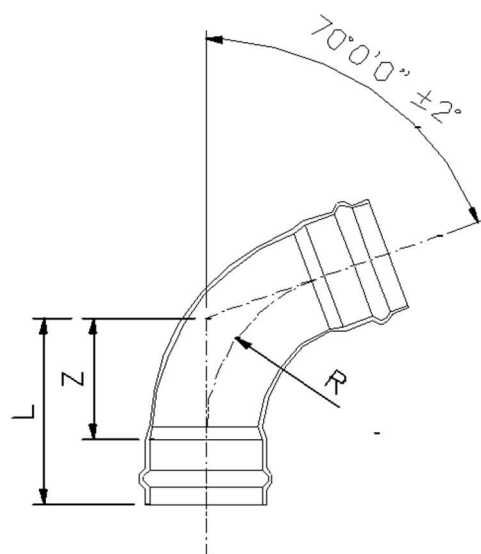


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	270	150	83	○	○	—	○
	100	304	174	123	○	○	—	○
	125	319	184	130	—	○	—	○
	150	359	214	164	○	○	—	○
	200	405	260	326	○	○	—	○
	250	526	366	352	○	○	—	○
	300	597	417	423	○	○	—	○
	350	667	472	486	—	—	○	○
	400	732	522	564	—	—	○	○
	450	773	548	635	—	—	○	○
	500	817	577	710	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 70° 曲管			図番	FT-034
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

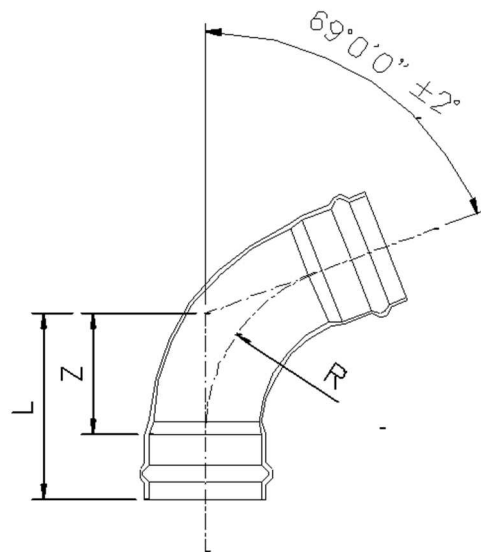


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	269	149	87	○	○	—	○
	100	303	173	127	○	○	—	○
	125	317	182	133	—	○	—	○
	150	357	212	167	○	○	—	○
	200	402	257	335	○	○	—	○
	250	525	365	364	○	○	—	○
	300	596	416	437	○	○	—	○
	350	666	471	503	—	—	○	○
	400	731	521	584	—	—	○	○
	450	772	547	657	—	—	○	○
	500	815	575	735	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 69° 曲管			図番	FT-035
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

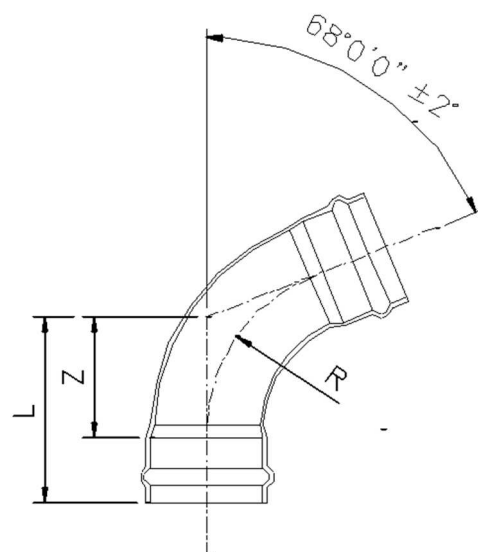


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	269	149	87	○	○	—	○
	100	303	173	127	○	○	—	○
	125	317	182	133	—	○	—	○
	150	357	212	167	○	○	—	○
	200	402	257	335	○	○	—	○
	250	525	365	364	○	○	—	○
	300	596	416	437	○	○	—	○
	350	666	471	503	—	—	○	○
	400	731	521	584	—	—	○	○
	450	772	547	657	—	—	○	○
	500	815	575	735	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T継手 68° 曲管			図番	FT-036
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

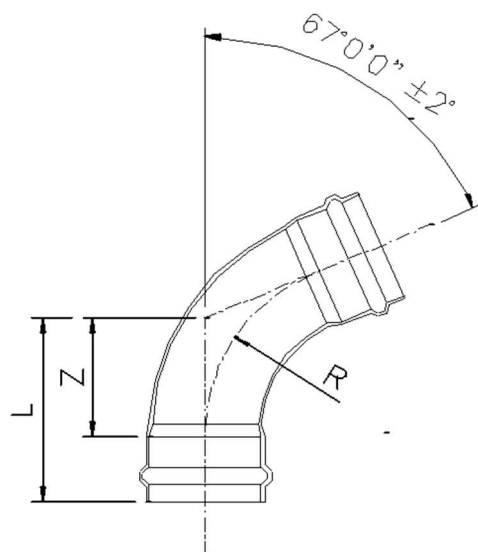


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	268	148	91	○	○	—	○
	100	302	172	131	○	○	—	○
	125	315	180	136	—	○	—	○
	150	355	210	170	○	○	—	○
	200	400	255	344	○	○	—	○
	250	524	364	376	○	○	—	○
	300	594	414	452	○	○	—	○
	350	664	469	520	—	—	○	○
	400	730	520	605	—	—	○	○
	450	771	546	681	—	—	○	○
	500	814	574	762	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 67° 曲管			図番	FT-037
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

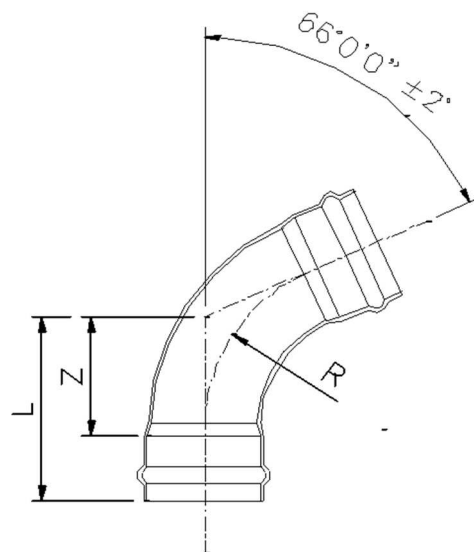


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	268	148	91	○	○	—	○
	100	302	172	131	○	○	—	○
	125	315	180	136	—	○	—	○
	150	355	210	170	○	○	—	○
	200	400	255	344	○	○	—	○
	250	524	364	376	○	○	—	○
	300	594	414	452	○	○	—	○
	350	664	469	520	—	—	○	○
	400	730	520	605	—	—	○	○
	450	771	546	681	—	—	○	○
	500	814	574	762	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 66° 曲管			図番	FT-038
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

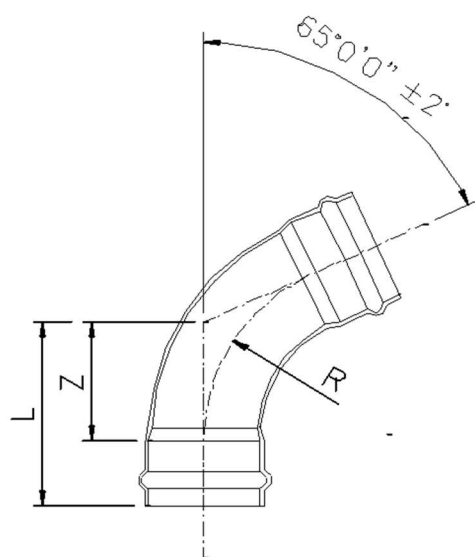


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	267	147	95	○	○	—	○
	100	300	170	135	○	○	—	○
	125	309	174	139	—	○	—	○
	150	352	207	173	○	○	—	○
	200	397	252	354	○	○	—	○
	250	523	363	389	○	○	—	○
	300	593	413	468	○	○	—	○
	350	663	468	539	—	—	○	○
	400	729	519	626	—	—	○	○
	450	770	545	706	—	—	○	○
	500	813	573	789	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 65° 曲管			図番	FT-039
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

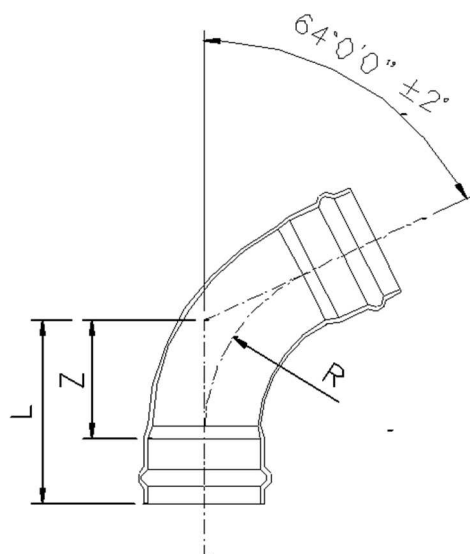


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	267	147	95	○	○	—	○
	100	300	170	135	○	○	—	○
	125	309	174	139	—	○	—	○
	150	352	207	173	○	○	—	○
	200	397	252	354	○	○	—	○
	250	523	363	389	○	○	—	○
	300	593	413	468	○	○	—	○
	350	663	468	539	—	—	○	○
	400	729	519	626	—	—	○	○
	450	770	545	706	—	—	○	○
	500	813	573	789	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 64° 曲管			図番	FT-040
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

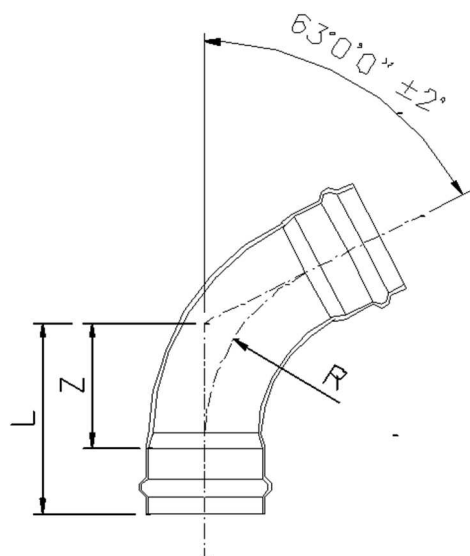


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	266	146	99	○	○	—	○
	100	299	169	139	○	○	—	○
	125	307	172	142	—	○	—	○
	150	345	200	176	○	○	—	○
	200	395	250	364	○	○	—	○
	250	521	361	402	○	○	—	○
	300	592	412	485	○	○	—	○
	350	662	467	558	—	—	○	○
	400	728	518	649	—	—	○	○
	450	769	544	732	—	—	○	○
	500	812	572	819	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 63° 曲管			図番	FT-041
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

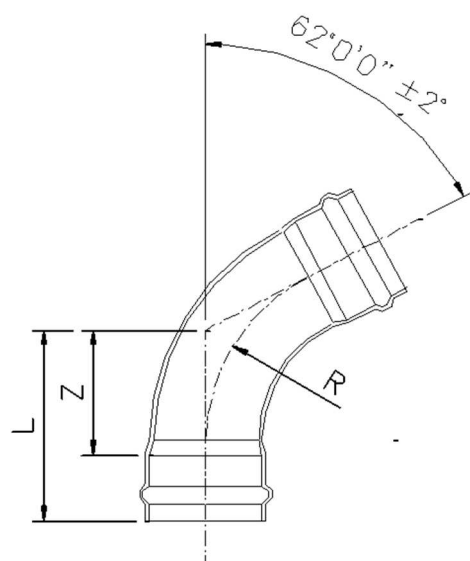


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	266	146	99	○	○	—	○
	100	299	169	139	○	○	—	○
	125	307	172	142	—	○	—	○
	150	345	200	176	○	○	—	○
	200	395	250	364	○	○	—	○
	250	521	361	402	○	○	—	○
	300	592	412	485	○	○	—	○
	350	662	467	558	—	—	○	○
	400	728	518	649	—	—	○	○
	450	769	544	732	—	—	○	○
	500	812	572	819	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 62° 曲管			図番	FT-042
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

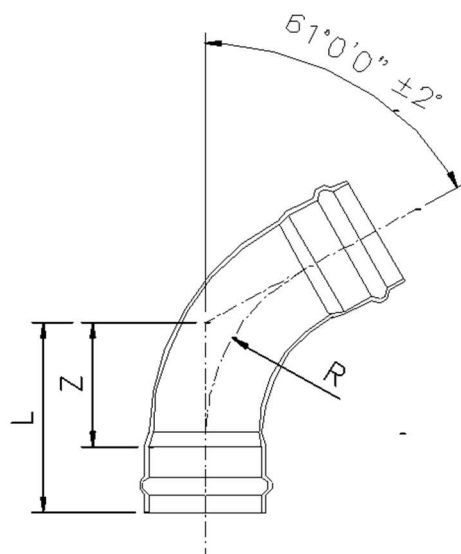


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	265	145	103	○	○	—	○
	100	298	168	143	○	○	—	○
	125	306	171	145	—	○	—	○
	150	343	198	180	○	○	—	○
	200	392	247	374	○	○	—	○
	250	520	360	416	○	○	—	○
	300	591	411	503	○	○	—	○
	350	661	466	579	—	—	○	○
	400	727	517	674	—	—	○	○
	450	768	543	760	—	—	○	○
	500	811	571	850	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 61° 曲管			図番	FT-043
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

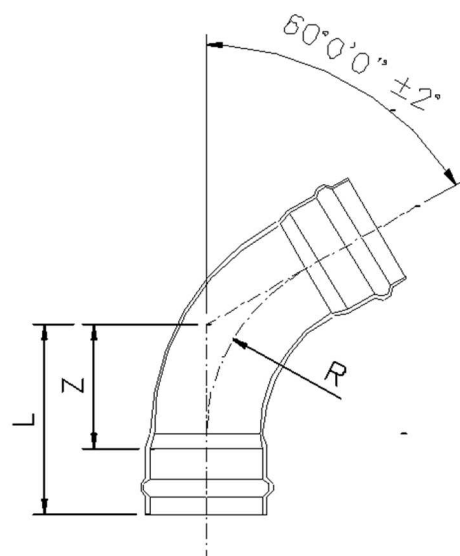


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	265	145	103	○	○	—	○
	100	298	168	143	○	○	—	○
	125	306	171	145	—	○	—	○
	150	343	198	180	○	○	—	○
	200	392	247	374	○	○	—	○
	250	520	360	416	○	○	—	○
	300	591	411	503	○	○	—	○
	350	661	466	579	—	—	○	○
	400	727	517	674	—	—	○	○
	450	768	543	760	—	—	○	○
	500	811	571	850	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 60° 曲管			図番	FT-044
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

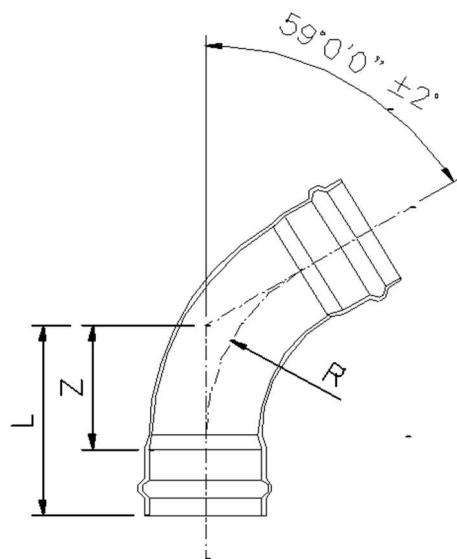


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	263	143	107	○	○	—	○
	100	297	167	147	○	○	—	○
	125	304	169	149	—	○	—	○
	150	341	196	185	○	○	—	○
	200	390	245	386	○	○	—	○
	250	439	279	436	○	○	—	○
	300	488	308	487	○	○	—	○
	350	537	342	545	—	—	○	○
	400	585	375	595	—	—	○	○
	450	634	409	646	—	—	○	○
	500	678	438	697	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 59° 曲管			図番	FT-045
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

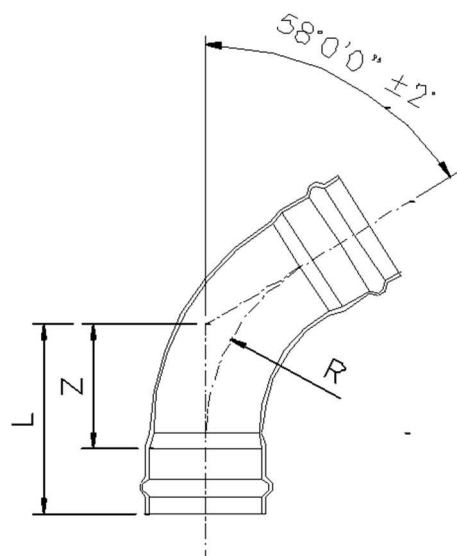


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	263	143	107	○	○	—	○
	100	297	167	147	○	○	—	○
	125	304	169	149	—	○	—	○
	150	341	196	185	○	○	—	○
	200	390	245	386	○	○	—	○
	250	439	279	436	○	○	—	○
	300	488	308	487	○	○	—	○
	350	537	342	545	—	—	○	○
	400	585	375	595	—	—	○	○
	450	634	409	646	—	—	○	○
	500	678	438	697	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 58° 曲管			図番	FT-046
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

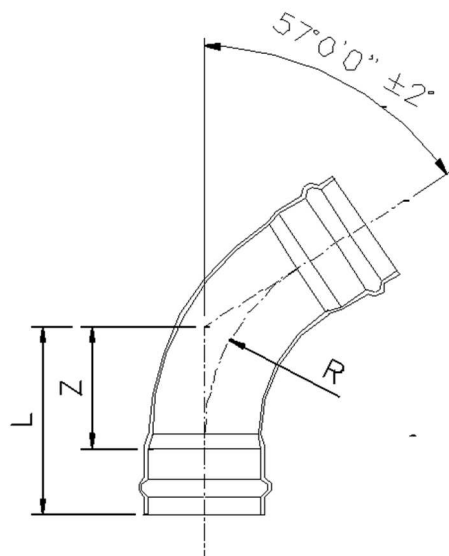


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	262	142	111	○	○	—	○
	100	295	165	151	○	○	—	○
	125	303	168	152	—	○	—	○
	150	340	195	189	○	○	—	○
	200	388	243	398	○	○	—	○
	250	436	276	449	○	○	—	○
	300	484	304	501	○	○	—	○
	350	533	338	560	—	—	○	○
	400	581	371	612	—	—	○	○
	450	629	404	664	—	—	○	○
	500	672	432	715	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 57° 曲管			図番	FT-047
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

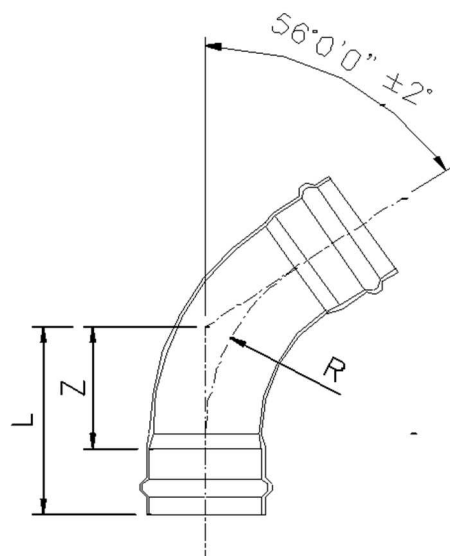


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	262	142	111	○	○	—	○
	100	295	165	151	○	○	—	○
	125	303	168	152	—	○	—	○
	150	340	195	189	○	○	—	○
	200	388	243	398	○	○	—	○
	250	436	276	449	○	○	—	○
	300	484	304	501	○	○	—	○
	350	533	338	560	—	—	○	○
	400	581	371	612	—	—	○	○
	450	629	404	664	—	—	○	○
	500	672	432	715	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 56° 曲管			図番	FT-048
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

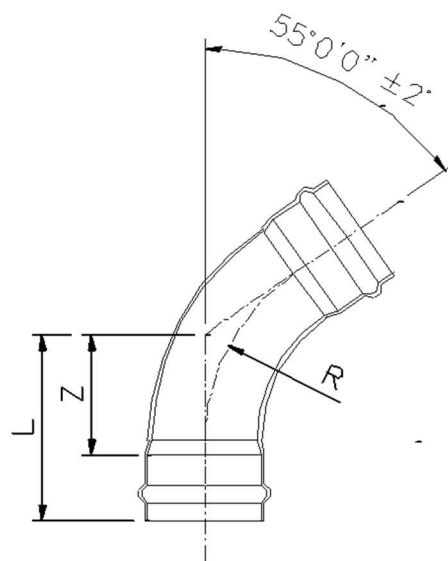


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	259	139	115	○	○	—	○
	100	294	164	155	○	○	—	○
	125	302	167	156	—	○	—	○
	150	338	193	194	○	○	—	○
	200	386	241	410	○	○	—	○
	250	433	273	463	○	○	—	○
	300	481	301	516	○	○	—	○
	350	529	334	577	—	—	○	○
	400	576	366	630	—	—	○	○
	450	624	399	683	—	—	○	○
	500	667	427	735	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 55° 曲管			図番	FT-049
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

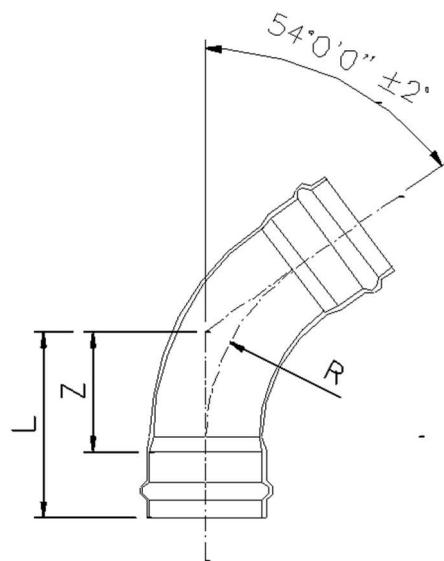


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	259	139	115	○	○	—	○
	100	294	164	155	○	○	—	○
	125	302	167	156	—	○	—	○
	150	338	193	194	○	○	—	○
	200	386	241	410	○	○	—	○
	250	433	273	463	○	○	—	○
	300	481	301	516	○	○	—	○
	350	529	334	577	—	—	○	○
	400	576	366	630	—	—	○	○
	450	624	399	683	—	—	○	○
	500	667	427	735	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 54° 曲管			図番	FT-050
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

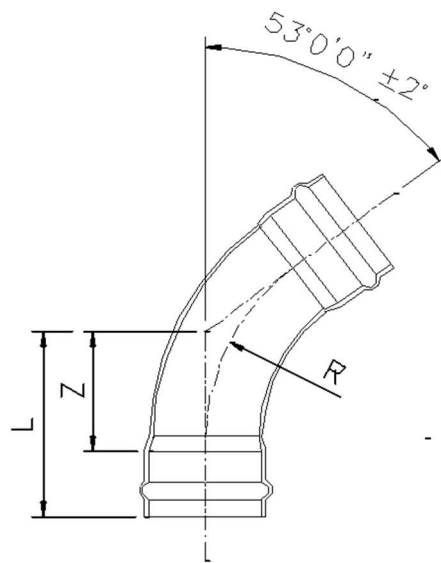


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	258	138	119	○	○	—	○
	100	293	163	159	○	○	—	○
	125	300	165	160	—	○	—	○
	150	336	191	200	○	○	—	○
	200	383	238	424	○	○	—	○
	250	431	271	478	○	○	—	○
	300	478	298	532	○	○	—	○
	350	525	330	595	—	—	○	○
	400	572	362	649	—	—	○	○
	450	619	394	703	—	—	○	○
	500	661	421	757	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 53° 曲管			図番	FT-051
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

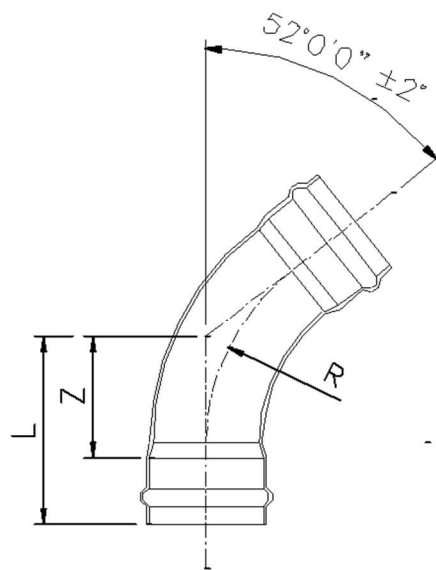


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	258	138	119	○	○	—	○
	100	293	163	159	○	○	—	○
	125	300	165	160	—	○	—	○
	150	336	191	200	○	○	—	○
	200	383	238	424	○	○	—	○
	250	431	271	478	○	○	—	○
	300	478	298	532	○	○	—	○
	350	525	330	595	—	—	○	○
	400	572	362	649	—	—	○	○
	450	619	394	703	—	—	○	○
	500	661	421	757	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 52° 曲管			図番	FT-052
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

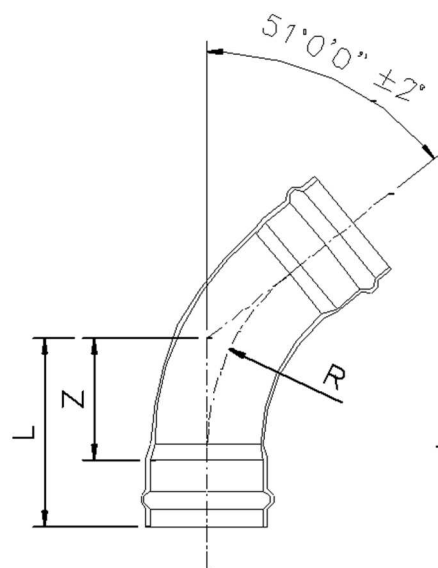


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	257	137	122	○	○	—	○
	100	291	161	163	○	○	—	○
	125	299	164	165	—	○	—	○
	150	335	190	205	○	○	—	○
	200	381	236	439	○	○	—	○
	250	428	268	494	○	○	—	○
	300	474	294	549	○	○	—	○
	350	521	326	614	—	—	○	○
	400	568	358	669	—	—	○	○
	450	614	389	724	—	—	○	○
	500	656	416	780	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 51° 曲管			図番	FT-053
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

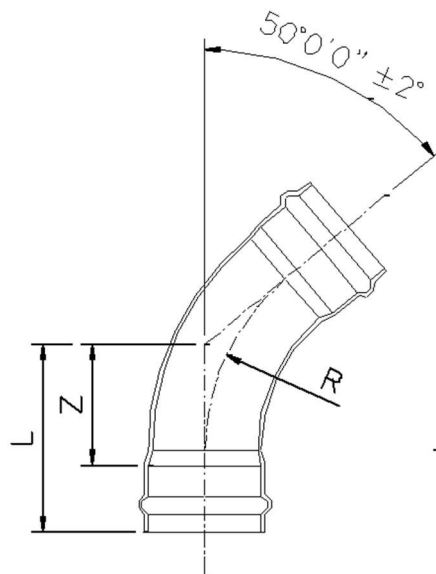


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	257	137	122	○	○	—	○
	100	291	161	163	○	○	—	○
	125	299	164	165	—	○	—	○
	150	335	190	205	○	○	—	○
	200	381	236	439	○	○	—	○
	250	428	268	494	○	○	—	○
	300	474	294	549	○	○	—	○
	350	521	326	614	—	—	○	○
	400	568	358	669	—	—	○	○
	450	614	389	724	—	—	○	○
	500	656	416	780	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 50° 曲管			図番	FT-054
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

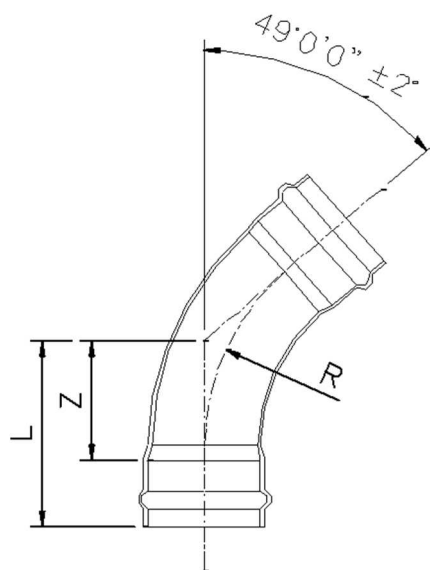


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	102	○	○	—	○
	75	257	137	126	○	○	—	○
	100	290	160	167	○	○	—	○
	125	298	163	169	—	○	—	○
	150	333	188	211	○	○	—	○
	200	379	234	454	○	○	—	○
	250	425	265	511	○	○	—	○
	300	471	291	568	○	○	—	○
	350	517	322	634	—	—	○	○
	400	563	353	691	—	—	○	○
	450	609	384	748	—	—	○	○
	500	650	410	804	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 49° 曲管			図番	FT-055
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

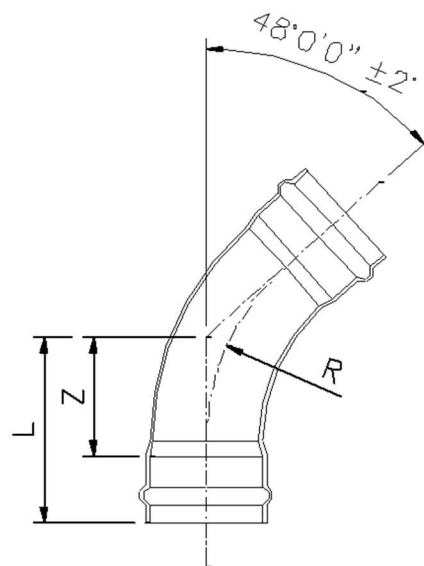


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	102	○	○	—	○
	75	257	137	126	○	○	—	○
	100	290	160	167	○	○	—	○
	125	298	163	169	—	○	—	○
	150	333	188	211	○	○	—	○
	200	379	234	454	○	○	—	○
	250	425	265	511	○	○	—	○
	300	471	291	568	○	○	—	○
	350	517	322	634	—	—	○	○
	400	563	353	691	—	—	○	○
	450	609	384	748	—	—	○	○
	500	650	410	804	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 48° 曲管			図番	FT-056
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

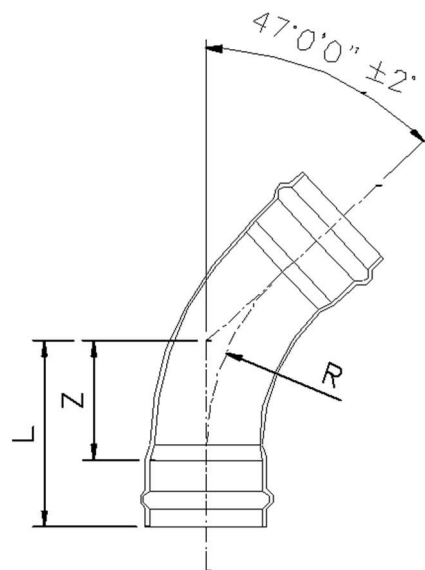


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	106	○	○	—	○
	75	256	136	130	○	○	—	○
	100	289	159	172	○	○	—	○
	125	296	161	174	—	○	—	○
	150	332	187	218	○	○	—	○
	200	377	232	472	○	○	—	○
	250	423	263	530	○	○	—	○
	300	468	288	588	○	○	—	○
	350	514	319	656	—	—	○	○
	400	559	349	714	—	—	○	○
	450	605	380	773	—	—	○	○
	500	645	405	831	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 47° 曲管			図番	FT-057
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

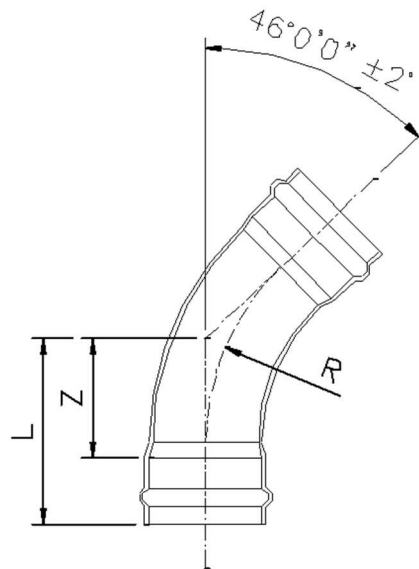


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	106	○	○	—	○
	75	256	136	130	○	○	—	○
	100	289	159	172	○	○	—	○
	125	296	161	174	—	○	—	○
	150	332	187	218	○	○	—	○
	200	377	232	472	○	○	—	○
	250	423	263	530	○	○	—	○
	300	468	288	588	○	○	—	○
	350	514	319	656	—	—	○	○
	400	559	349	714	—	—	○	○
	450	605	380	773	—	—	○	○
	500	645	405	831	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 46° 曲管			図番	FT-058
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

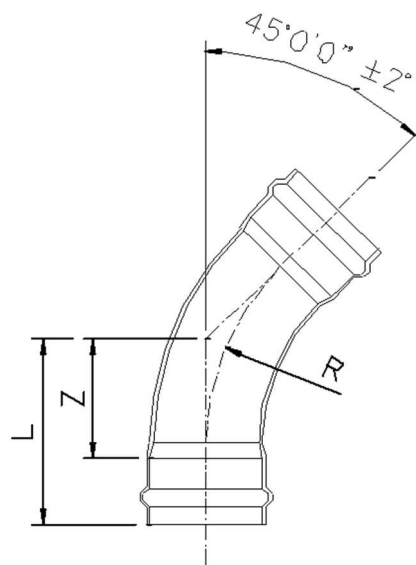


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	230	120	110	○	○	—	○
	75	255	135	135	○	○	—	○
	100	280	150	160	○	○	—	○
	125	295	160	180	—	○	—	○
	150	330	185	225	○	○	—	○
	200	375	230	490	○	○	—	○
	250	420	260	550	○	○	—	○
	300	465	285	610	○	○	—	○
	350	510	315	680	—	—	○	○
	400	555	345	740	—	—	○	○
	450	600	375	800	—	—	○	○
	500	640	400	860	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 45° 曲管			図番	FT-059
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

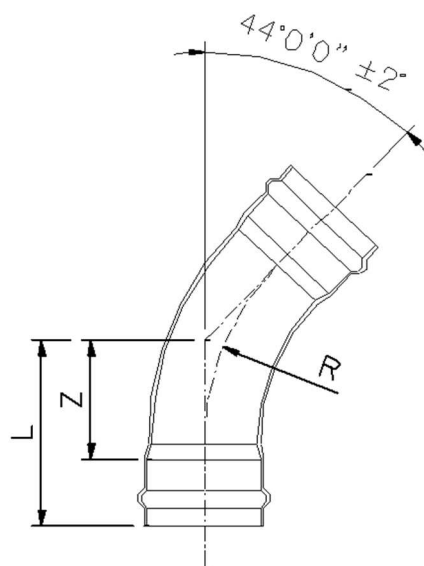


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	230	120	110	○	○	—	○
	75	255	135	135	○	○	—	○
	100	280	150	160	○	○	—	○
	125	295	160	180	—	○	—	○
	150	330	185	225	○	○	—	○
	200	375	230	490	○	○	—	○
	250	420	260	550	○	○	—	○
	300	465	285	610	○	○	—	○
	350	510	315	680	—	—	○	○
	400	555	345	740	—	—	○	○
	450	600	375	800	—	—	○	○
	500	640	400	860	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 44° 曲管			図番	FT-060
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

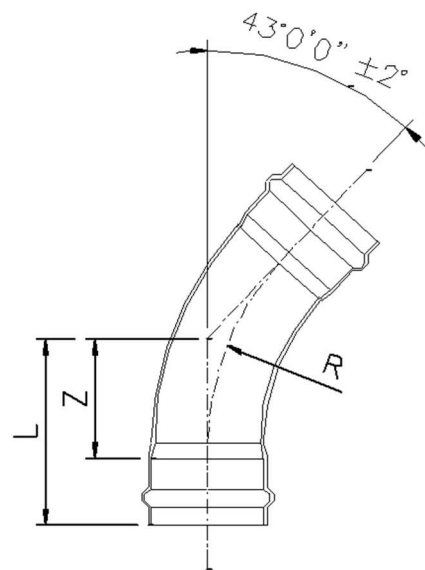


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	117	○	○	—	○
	75	256	136	144	○	○	—	○
	100	274	144	153	○	○	—	○
	125	296	161	192	—	○	—	○
	150	332	187	240	○	○	—	○
	200	377	232	520	○	○	—	○
	250	423	263	585	○	○	—	○
	300	468	288	649	○	○	—	○
	350	514	319	724	—	—	○	○
	400	559	349	788	—	—	○	○
	450	605	380	853	—	—	○	○
	500	645	405	917	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 43° 曲管			図番	FT-061
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

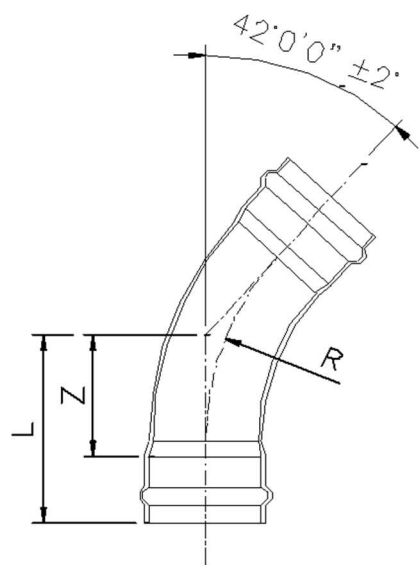


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	117	○	○	—	○
	75	256	136	144	○	○	—	○
	100	274	144	153	○	○	—	○
	125	296	161	192	—	○	—	○
	150	332	187	240	○	○	—	○
	200	377	232	520	○	○	—	○
	250	423	263	585	○	○	—	○
	300	468	288	649	○	○	—	○
	350	514	319	724	—	—	○	○
	400	559	349	788	—	—	○	○
	450	605	380	853	—	—	○	○
	500	645	405	917	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 42° 曲管			図番	FT-062
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

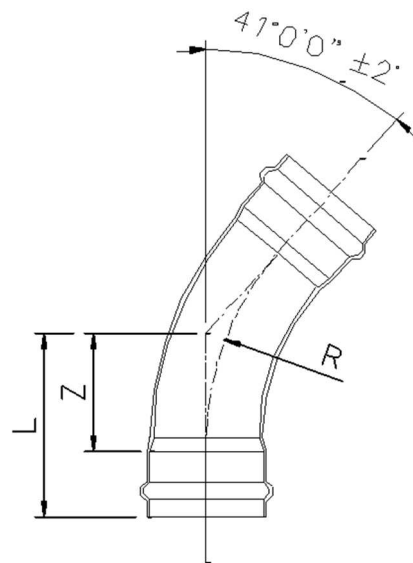


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	125	○	○	—	○
	75	257	137	154	○	○	—	○
	100	275	145	165	○	○	—	○
	125	298	163	206	—	○	—	○
	150	333	188	257	○	○	—	○
	200	379	234	554	○	○	—	○
	250	425	265	623	○	○	—	○
	300	471	291	692	○	○	—	○
	350	517	322	772	—	—	○	○
	400	563	353	841	—	—	○	○
	450	609	384	911	—	—	○	○
	500	650	410	980	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 41° 曲管			図番	FT-063
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

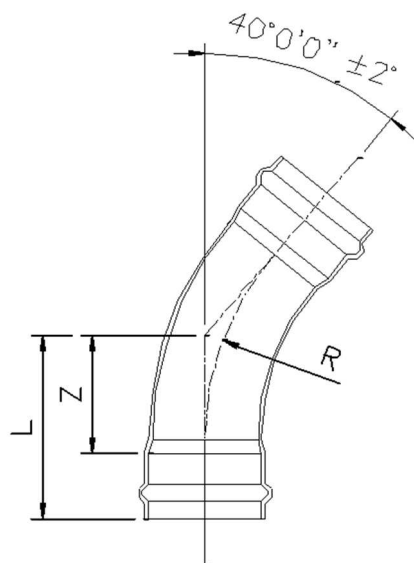


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	231	121	125	○	○	—	○
	75	257	137	154	○	○	—	○
	100	275	145	165	○	○	—	○
	125	298	163	206	—	○	—	○
	150	333	188	257	○	○	—	○
	200	379	234	554	○	○	—	○
	250	425	265	623	○	○	—	○
	300	471	291	692	○	○	—	○
	350	517	322	772	—	—	○	○
	400	563	353	841	—	—	○	○
	450	609	384	911	—	—	○	○
	500	650	410	980	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 40° 曲管			図番	FT-064
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

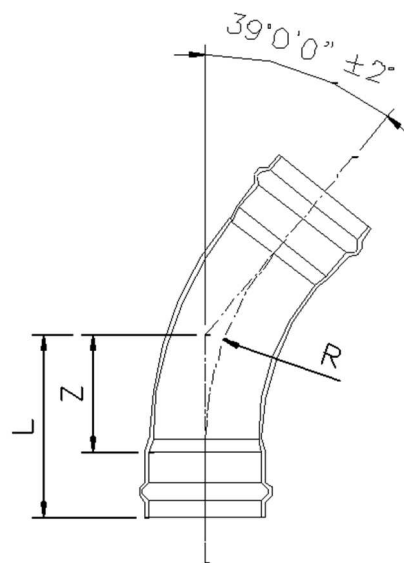


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	257	137	164	○	○	—	○
	100	277	147	178	○	○	—	○
	125	299	164	221	—	○	—	○
	150	335	190	276	○	○	—	○
	200	381	236	590	○	○	—	○
	250	428	268	665	○	○	—	○
	300	474	294	739	○	○	—	○
	350	521	326	825	—	—	○	○
	400	567	357	900	—	—	○	○
	450	614	389	974	—	—	○	○
	500	655	415	1048	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 39° 曲管			図番	FT-065
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

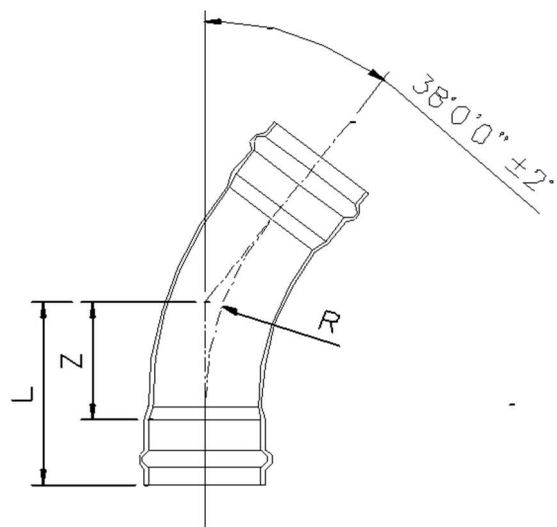


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	257	137	164	○	○	—	○
	100	277	147	178	○	○	—	○
	125	299	164	221	—	○	—	○
	150	335	190	276	○	○	—	○
	200	381	236	590	○	○	—	○
	250	428	268	665	○	○	—	○
	300	474	294	739	○	○	—	○
	350	521	326	825	—	—	○	○
	400	567	357	900	—	—	○	○
	450	614	389	974	—	—	○	○
	500	655	415	1048	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 38° 曲管			図番	FT-066
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

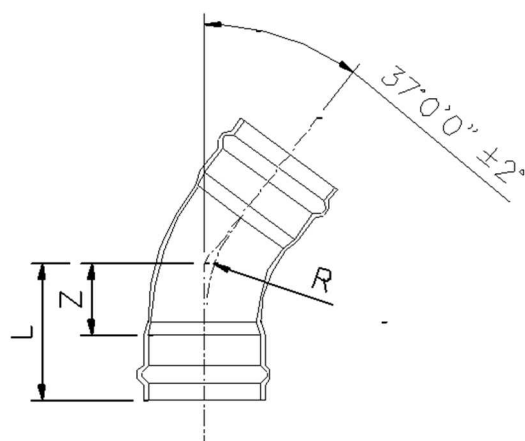


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	230	110	95	○	○	—	○
	100	258	128	133	○	○	—	○
	125	263	128	132	—	○	—	○
	150	290	145	164	○	○	—	○
	200	289	144	344	○	○	—	○
	250	307	147	354	○	○	—	○
	300	360	180	441	○	○	—	○
	350	379	184	451	—	—	○	○
	400	427	217	539	—	—	○	○
	450	451	226	549	—	—	○	○
	500	494	254	630	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 37° 曲管			図番	FT-067
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

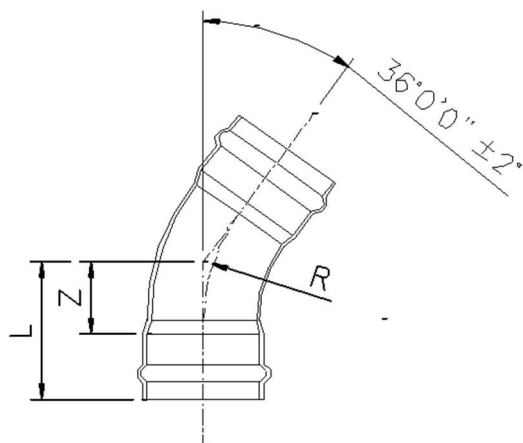


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	230	110	95	○	○	—	○
	100	258	128	133	○	○	—	○
	125	263	128	132	—	○	—	○
	150	290	145	164	○	○	—	○
	200	289	144	344	○	○	—	○
	250	307	147	354	○	○	—	○
	300	360	180	441	○	○	—	○
	350	379	184	451	—	—	○	○
	400	427	217	539	—	—	○	○
	450	451	226	549	—	—	○	○
	500	494	254	630	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 36° 曲管			図番	FT-068
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

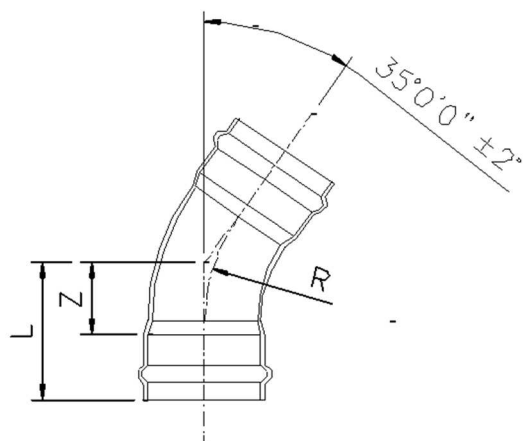


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	229	109	99	○	○	—	○
	100	256	126	137	○	○	—	○
	125	262	127	137	—	○	—	○
	150	289	144	170	○	○	—	○
	200	287	142	359	○	○	—	○
	250	305	145	368	○	○	—	○
	300	357	177	459	○	○	—	○
	350	375	180	468	—	—	○	○
	400	423	213	560	—	—	○	○
	450	446	221	569	—	—	○	○
	500	489	249	654	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 35° 曲管			図番	FT-069
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

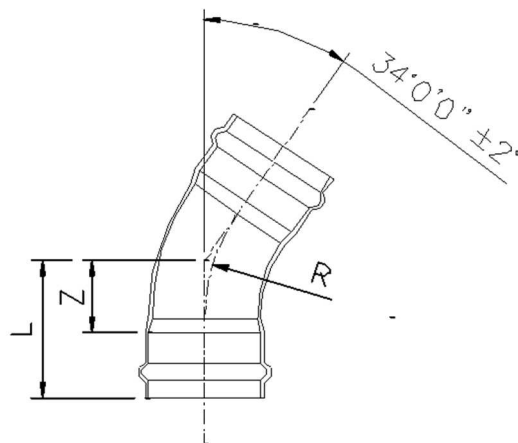


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	229	109	99	○	○	—	○
	100	256	126	137	○	○	—	○
	125	262	127	137	—	○	—	○
	150	289	144	170	○	○	—	○
	200	287	142	359	○	○	—	○
	250	305	145	368	○	○	—	○
	300	357	177	459	○	○	—	○
	350	375	180	468	—	—	○	○
	400	423	213	560	—	—	○	○
	450	446	221	569	—	—	○	○
	500	489	249	654	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 34° 曲管			図番	FT-070
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

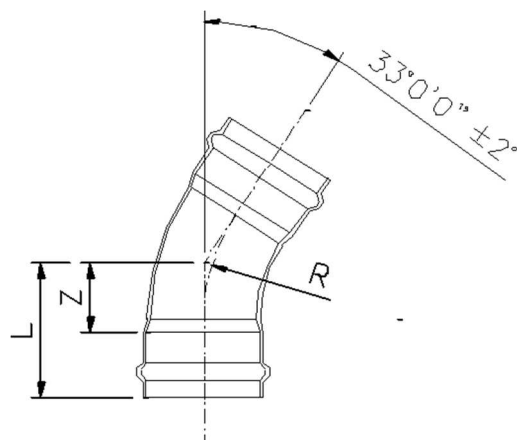


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	229	109	103	○	○	—	○
	100	255	125	141	○	○	—	○
	125	261	126	141	—	○	—	○
	150	287	142	176	○	○	—	○
	200	285	140	375	○	○	—	○
	250	302	142	384	○	○	—	○
	300	355	175	479	○	○	—	○
	350	372	177	487	—	—	○	○
	400	419	209	583	—	—	○	○
	450	442	217	591	—	—	○	○
	500	484	244	680	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 33° 曲管			図番	FT-071
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

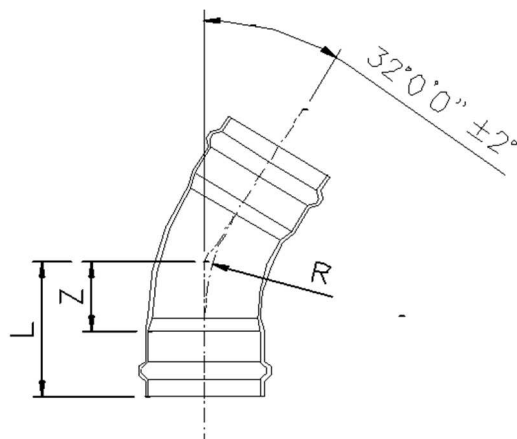


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	229	109	103	○	○	—	○
	100	255	125	141	○	○	—	○
	125	261	126	141	—	○	—	○
	150	287	142	176	○	○	—	○
	200	285	140	375	○	○	—	○
	250	302	142	384	○	○	—	○
	300	355	175	479	○	○	—	○
	350	372	177	487	—	—	○	○
	400	419	209	583	—	—	○	○
	450	442	217	591	—	—	○	○
	500	484	244	680	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 32° 曲管			図番	FT-072
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

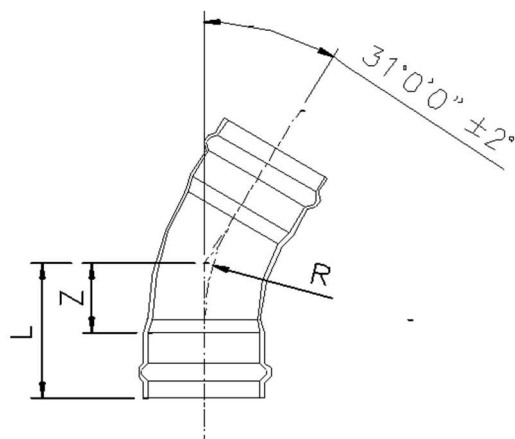


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	228	108	107	○	○	—	○
	100	254	124	146	○	○	—	○
	125	260	125	147	—	○	—	○
	150	286	141	183	○	○	—	○
	200	283	138	394	○	○	—	○
	250	300	140	401	○	○	—	○
	300	352	172	501	○	○	—	○
	350	369	174	509	—	—	○	○
	400	416	206	609	—	—	○	○
	450	438	213	616	—	—	○	○
	500	480	240	709	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 31° 曲管			図番	FT-073
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

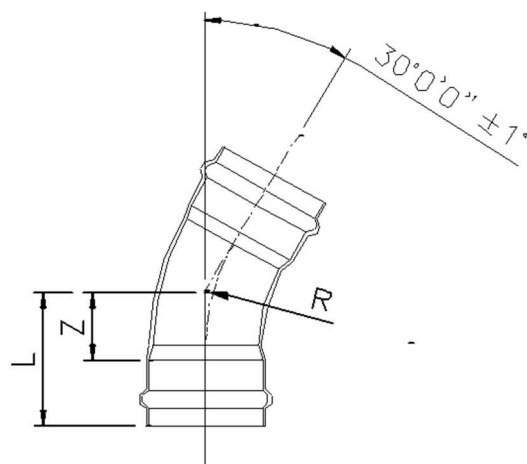


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	228	108	107	○	○	—	○
	100	254	124	146	○	○	—	○
	125	260	125	147	—	○	—	○
	150	286	141	183	○	○	—	○
	200	283	138	394	○	○	—	○
	250	300	140	401	○	○	—	○
	300	352	172	501	○	○	—	○
	350	369	174	509	—	—	○	○
	400	416	206	609	—	—	○	○
	450	438	213	616	—	—	○	○
	500	480	240	709	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 30° 曲管			図番	FT-074
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

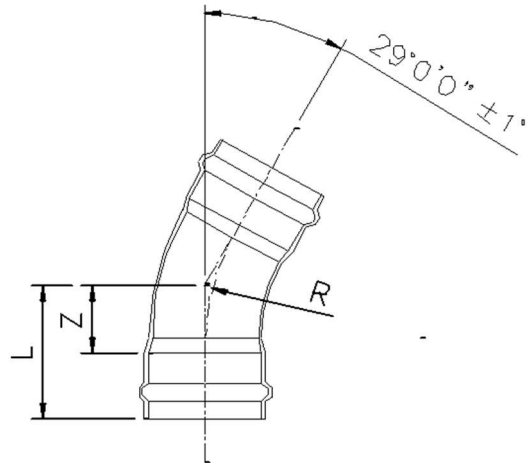


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	227	107	112	○	○	—	○
	100	253	123	152	○	○	—	○
	125	259	124	153	—	○	—	○
	150	284	139	190	○	○	—	○
	200	281	136	415	○	○	—	○
	250	297	137	421	○	○	—	○
	300	349	169	527	○	○	—	○
	350	365	170	533	—	—	○	○
	400	412	202	638	—	—	○	○
	450	433	208	644	—	—	○	○
	500	475	235	742	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 29° 曲管			図番	FT-075
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

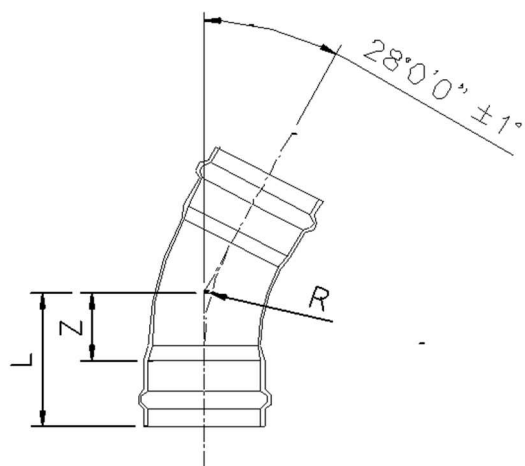


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	—	—	—	—	—	—	—
	75	227	107	112	○	○	—	○
	100	253	123	152	○	○	—	○
	125	259	124	153	—	○	—	○
	150	284	139	190	○	○	—	○
	200	281	136	415	○	○	—	○
	250	297	137	421	○	○	—	○
	300	349	169	527	○	○	—	○
	350	365	170	533	—	—	○	○
	400	412	202	638	—	—	○	○
	450	433	208	644	—	—	○	○
	500	475	235	742	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 28° 曲管			図番	FT-076
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

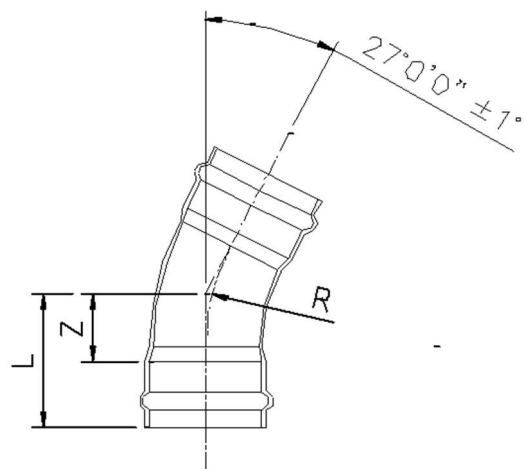


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	206	96	95	○	○	—	○
	75	227	107	118	○	○	—	○
	100	251	121	159	○	○	—	○
	125	258	123	160	—	○	—	○
	150	283	138	199	○	○	—	○
	200	279	134	440	○	○	—	○
	250	295	135	444	○	○	—	○
	300	346	166	556	○	○	—	○
	350	362	167	560	—	—	○	○
	400	408	198	672	—	—	○	○
	450	429	204	677	—	—	○	○
	500	470	230	780	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 27° 曲管			図番	FT-077
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

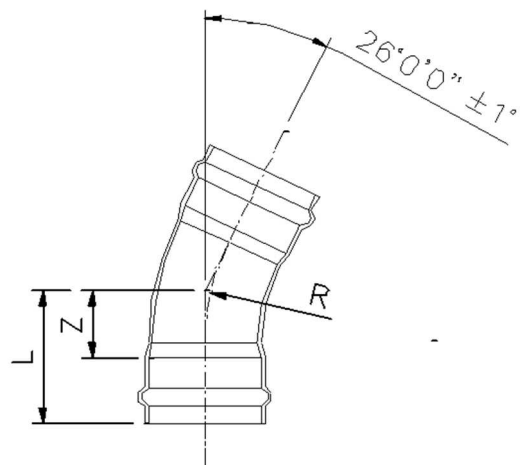


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	206	96	95	○	○	—	○
	75	227	107	118	○	○	—	○
	100	251	121	159	○	○	—	○
	125	258	123	160	—	○	—	○
	150	283	138	199	○	○	—	○
	200	279	134	440	○	○	—	○
	250	295	135	444	○	○	—	○
	300	346	166	556	○	○	—	○
	350	362	167	560	—	—	○	○
	400	408	198	672	—	—	○	○
	450	429	204	677	—	—	○	○
	500	470	230	780	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 26° 曲管			図番	FT-078
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

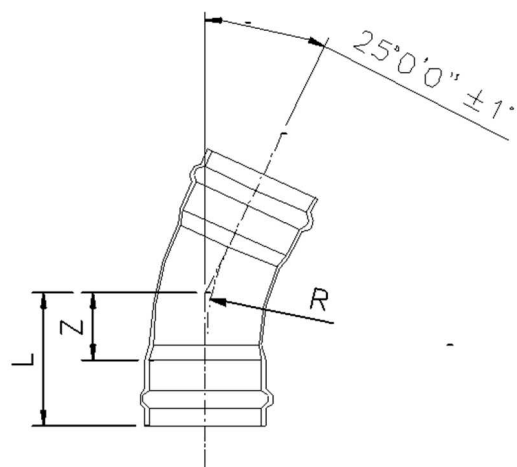


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	206	96	101	○	○	—	○
	75	226	106	125	○	○	—	○
	100	250	120	166	○	○	—	○
	125	256	121	168	—	○	—	○
	150	282	137	210	○	○	—	○
	200	277	132	468	○	○	—	○
	250	293	133	470	○	○	—	○
	300	343	163	590	○	○	—	○
	350	359	164	592	—	—	○	○
	400	405	195	711	—	—	○	○
	450	425	200	714	—	—	○	○
	500	466	226	824	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 25° 曲管			図番	FT-079
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

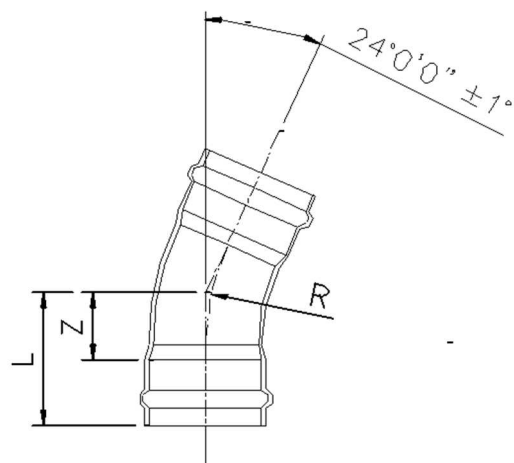


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	206	96	101	○	○	—	○
	75	226	106	125	○	○	—	○
	100	250	120	166	○	○	—	○
	125	256	121	168	—	○	—	○
	150	282	137	210	○	○	—	○
	200	277	132	468	○	○	—	○
	250	293	133	470	○	○	—	○
	300	343	163	590	○	○	—	○
	350	359	164	592	—	—	○	○
	400	405	195	711	—	—	○	○
	450	425	200	714	—	—	○	○
	500	466	226	824	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 24° 曲管			図番	FT-080
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

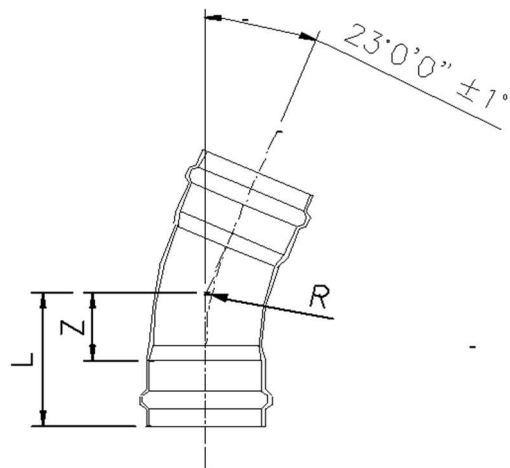


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	205	95	110	○	○	—	○
	75	225	105	135	○	○	—	○
	100	245	115	160	○	○	—	○
	125	255	120	180	—	○	—	○
	150	280	135	225	○	○	—	○
	200	275	130	510	○	○	—	○
	250	290	130	510	○	○	—	○
	300	340	160	640	○	○	—	○
	350	355	160	640	—	—	○	○
	400	400	190	770	—	—	○	○
	450	420	195	770	—	—	○	○
	500	460	220	890	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 23° 曲管			図番	FT-081
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

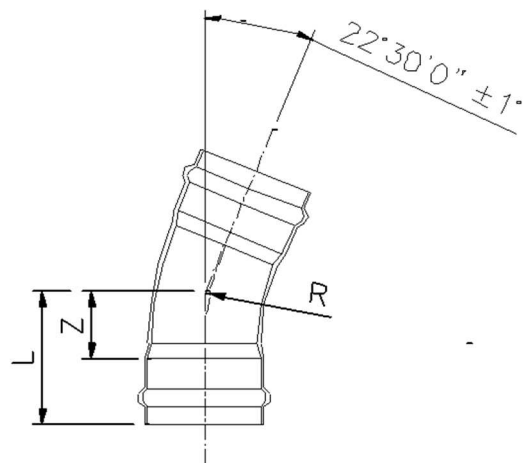


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	205	95	110	○	○	—	○
	75	225	105	135	○	○	—	○
	100	245	115	160	○	○	—	○
	125	255	120	180	—	○	—	○
	150	280	135	225	○	○	—	○
	200	275	130	510	○	○	—	○
	250	290	130	510	○	○	—	○
	300	340	160	640	○	○	—	○
	350	355	160	640	—	—	○	○
	400	400	190	770	—	—	○	○
	450	420	195	770	—	—	○	○
	500	460	220	890	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 22° 1/2 曲管			図番	FT-082
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

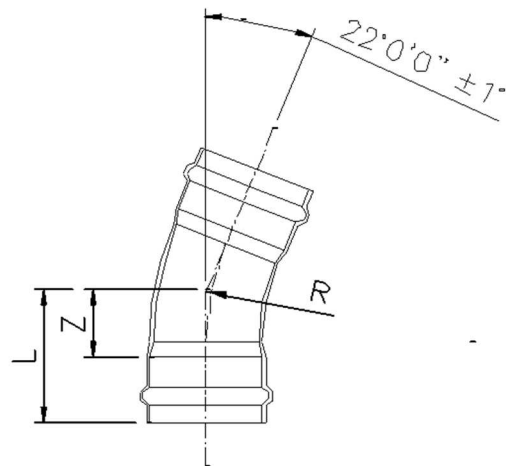


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	205	95	110	○	○	—	○
	75	225	105	135	○	○	—	○
	100	245	115	160	○	○	—	○
	125	255	120	180	—	○	—	○
	150	280	135	225	○	○	—	○
	200	275	130	510	○	○	—	○
	250	290	130	510	○	○	—	○
	300	340	160	640	○	○	—	○
	350	355	160	640	—	—	○	○
	400	400	190	770	—	—	○	○
	450	420	195	770	—	—	○	○
	500	460	220	890	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 22° 曲管			図番	FT-083
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

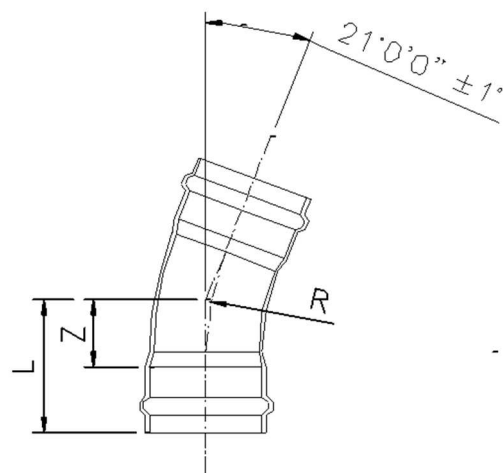


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	205	95	120	○	○	—	○
	75	226	106	148	○	○	—	○
	100	242	112	158	○	○	—	○
	125	256	121	198	—	○	—	○
	150	281	136	247	○	○	—	○
	200	276	131	555	○	○	—	○
	250	292	132	557	○	○	—	○
	300	342	162	698	○	○	—	○
	350	357	162	700	—	—	○	○
	400	403	193	841	—	—	○	○
	450	423	198	843	—	—	○	○
	500	463	223	973	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 21° 曲管			図番	FT-084
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

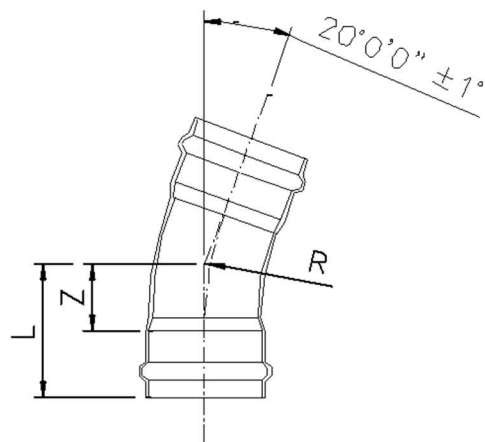


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	205	95	120	○	○	—	○
	75	226	106	148	○	○	—	○
	100	242	112	158	○	○	—	○
	125	256	121	198	—	○	—	○
	150	281	136	247	○	○	—	○
	200	276	131	555	○	○	—	○
	250	292	132	557	○	○	—	○
	300	342	162	698	○	○	—	○
	350	357	162	700	—	—	○	○
	400	403	193	841	—	—	○	○
	450	423	198	843	—	—	○	○
	500	463	223	973	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 20° 曲管			図番	FT-085
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

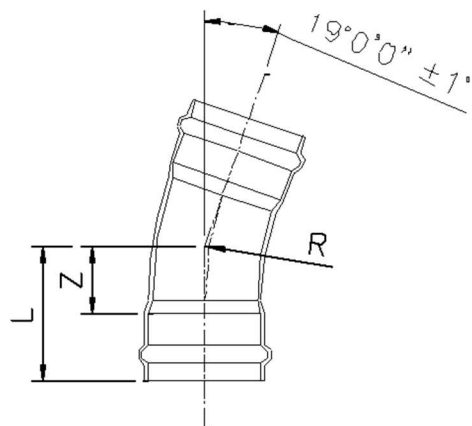


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	206	96	135	○	○	—	○
	75	226	106	168	○	○	—	○
	100	244	114	182	○	○	—	○
	125	257	122	226	—	○	—	○
	150	282	137	282	○	○	—	○
	200	278	133	625	○	○	—	○
	250	294	134	630	○	○	—	○
	300	345	165	789	○	○	—	○
	350	361	166	794	—	—	○	○
	400	406	196	953	—	—	○	○
	450	427	202	958	—	—	○	○
	500	468	228	1105	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 19° 曲管			図番	FT-086
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

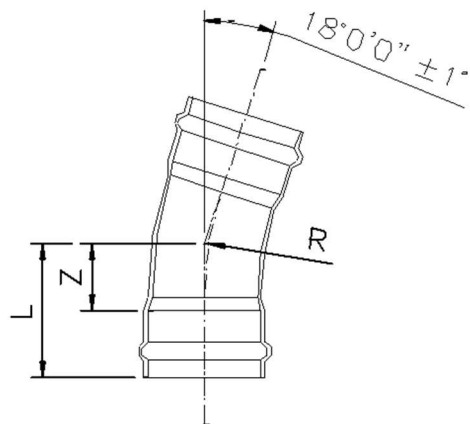


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	206	96	135	○	○	—	○
	75	226	106	168	○	○	—	○
	100	244	114	182	○	○	—	○
	125	257	122	226	—	○	—	○
	150	282	137	282	○	○	—	○
	200	278	133	625	○	○	—	○
	250	294	134	630	○	○	—	○
	300	345	165	789	○	○	—	○
	350	361	166	794	—	—	○	○
	400	406	196	953	—	—	○	○
	450	427	202	958	—	—	○	○
	500	468	228	1105	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 18° 曲管			図番	FT-087
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

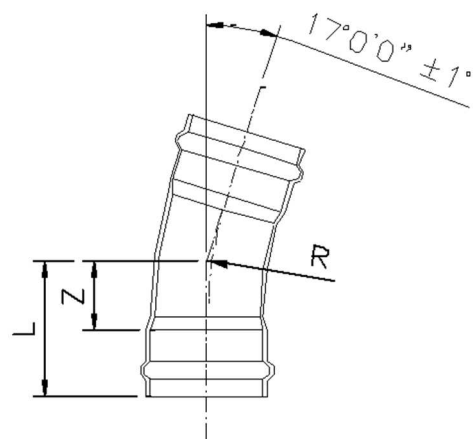


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	196	86	81	○	○	—	○
	75	212	92	102	○	○	—	○
	100	230	100	140	○	○	—	○
	125	243	108	140	—	○	—	○
	150	259	114	174	○	○	—	○
	200	280	135	713	○	○	—	○
	250	296	136	721	○	○	—	○
	300	348	168	901	○	○	—	○
	350	364	169	910	—	—	○	○
	400	410	200	1090	—	—	○	○
	450	431	206	1098	—	—	○	○
	500	478	238	1278	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 17° 曲管			図番	FT-088
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

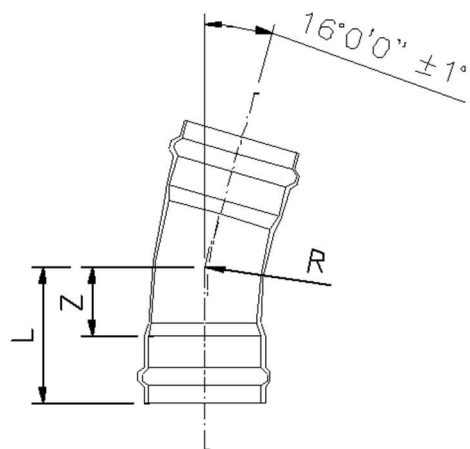


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	196	86	81	○	○	—	○
	75	212	92	102	○	○	—	○
	100	230	100	140	○	○	—	○
	125	243	108	140	—	○	—	○
	150	259	114	174	○	○	—	○
	200	280	135	713	○	○	—	○
	250	296	136	721	○	○	—	○
	300	348	168	901	○	○	—	○
	350	364	169	910	—	—	○	○
	400	410	200	1090	—	—	○	○
	450	431	206	1098	—	—	○	○
	500	478	238	1278	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 16° 曲管			図番	FT-089
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

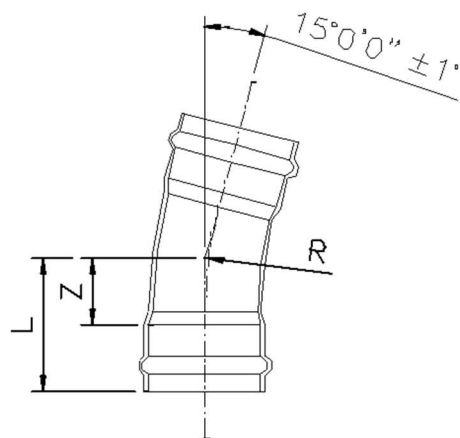


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	196	86	89	○	○	—	○
	75	211	91	110	○	○	—	○
	100	229	99	150	○	○	—	○
	125	242	107	150	—	○	—	○
	150	257	112	187	○	○	—	○
	200	278	133	796	○	○	—	○
	250	294	134	802	○	○	—	○
	300	345	165	1003	○	○	—	○
	350	361	166	1009	—	—	○	○
	400	407	197	1210	—	—	○	○
	450	427	202	1216	—	—	○	○
	500	473	233	1417	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 15° 曲管			図番	FT-090
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

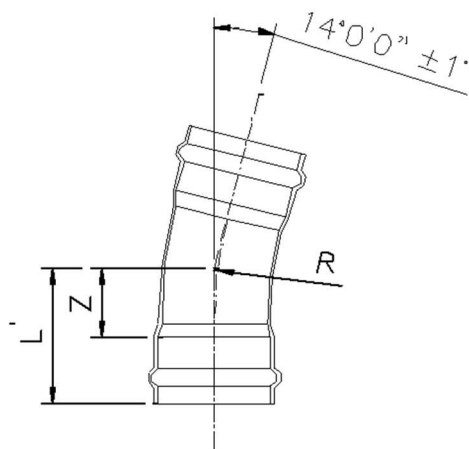


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	196	86	89	○	○	—	○
	75	211	91	110	○	○	—	○
	100	229	99	150	○	○	—	○
	125	242	107	150	—	○	—	○
	150	257	112	187	○	○	—	○
	200	278	133	796	○	○	—	○
	250	294	134	802	○	○	—	○
	300	345	165	1003	○	○	—	○
	350	361	166	1009	—	—	○	○
	400	407	197	1210	—	—	○	○
	450	427	202	1216	—	—	○	○
	500	473	233	1417	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 14° 曲管			図番	FT-091
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

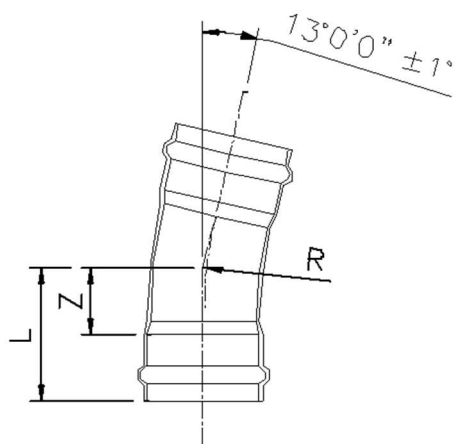


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	195	85	98	○	○	—	○
	75	211	91	122	○	○	—	○
	100	228	98	163	○	○	—	○
	125	241	106	164	—	○	—	○
	150	256	111	205	○	○	—	○
	200	277	132	904	○	○	—	○
	250	292	132	907	○	○	—	○
	300	342	162	1135	○	○	—	○
	350	358	163	1139	—	—	○	○
	400	403	193	1367	—	—	○	○
	450	423	198	1370	—	—	○	○
	500	469	229	1599	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 13° 曲管			図番	FT-092
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

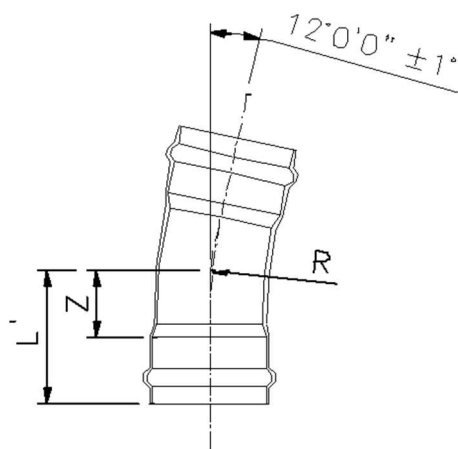


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	195	85	98	○	○	—	○
	75	211	91	122	○	○	—	○
	100	228	98	163	○	○	—	○
	125	241	106	164	—	○	—	○
	150	256	111	205	○	○	—	○
	200	277	132	904	○	○	—	○
	250	292	132	907	○	○	—	○
	300	342	162	1135	○	○	—	○
	350	358	163	1139	—	—	○	○
	400	403	193	1367	—	—	○	○
	450	423	198	1370	—	—	○	○
	500	469	229	1599	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 12° 曲管			図番	FT-093
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

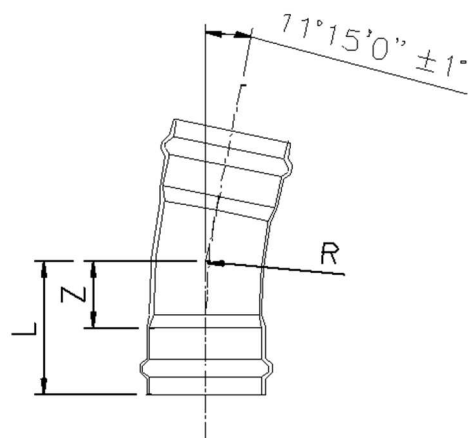


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	195	85	110	○	○	—	○
	75	210	90	135	○	○	—	○
	100	225	95	160	○	○	—	○
	125	240	105	180	—	○	—	○
	150	255	110	225	○	○	—	○
	200	275	130	1030	○	○	—	○
	250	290	130	1030	○	○	—	○
	300	340	160	1290	○	○	—	○
	350	355	160	1290	—	—	○	○
	400	400	190	1550	—	—	○	○
	450	420	195	1550	—	—	○	○
	500	465	225	1810	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 11° 1/4 曲管			図番	FT-094
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

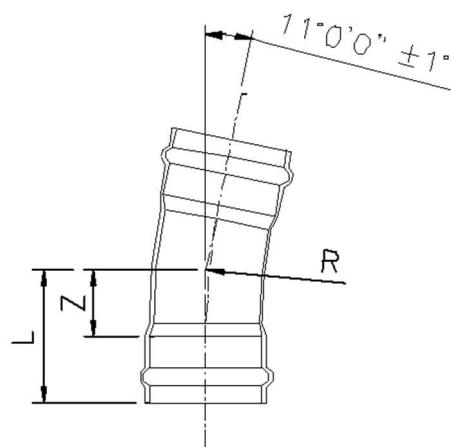


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	195	85	110	○	○	—	○
	75	210	90	135	○	○	—	○
	100	225	95	160	○	○	—	○
	125	240	105	180	—	○	—	○
	150	255	110	225	○	○	—	○
	200	275	130	1030	○	○	—	○
	250	290	130	1030	○	○	—	○
	300	340	160	1290	○	○	—	○
	350	355	160	1290	—	—	○	○
	400	400	190	1550	—	—	○	○
	450	420	195	1550	—	—	○	○
	500	465	225	1810	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 11° 曲管			図番	FT-095
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

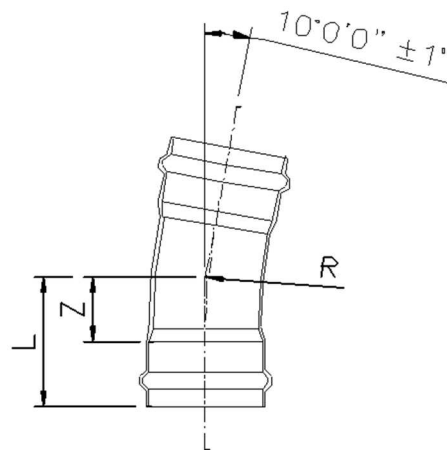


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	195	85	110	○	○	—	○
	75	210	90	135	○	○	—	○
	100	225	95	160	○	○	—	○
	125	240	105	180	—	○	—	○
	150	255	110	225	○	○	—	○
	200	275	130	1030	○	○	—	○
	250	290	130	1030	○	○	—	○
	300	340	160	1290	○	○	—	○
	350	355	160	1290	—	—	○	○
	400	400	190	1550	—	—	○	○
	450	420	195	1550	—	—	○	○
	500	465	225	1810	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 10° 曲管			図番	FT-096
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

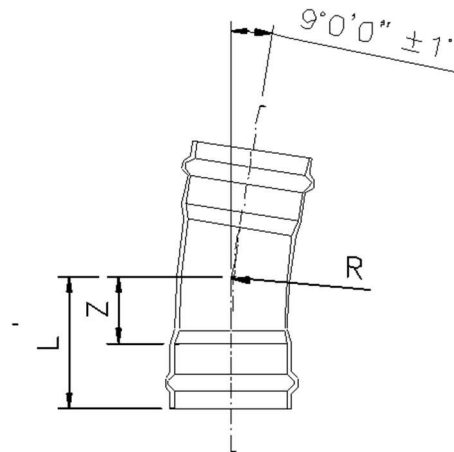


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	195	85	144	○	○	—	○
	75	211	91	178	○	○	—	○
	100	225	95	195	○	○	—	○
	125	241	106	241	—	○	—	○
	150	256	111	300	○	○	—	○
	200	877	732	1314	○	○	—	○
	250	292	132	1320	○	○	—	○
	300	343	163	1652	○	○	—	○
	350	358	163	1658	—	—	○	○
	400	404	194	1990	—	—	○	○
	450	424	199	1996	—	—	○	○
	500	470	230	2328	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 9° 曲管			図番	FT-097
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

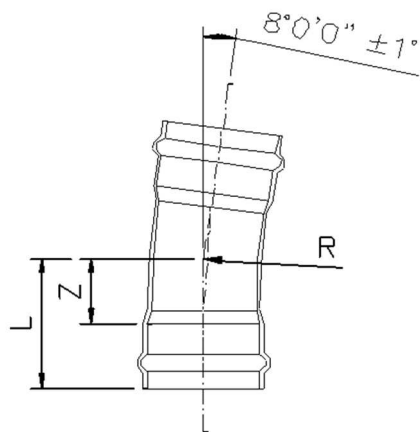


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	195	85	144	○	○	—	○
	75	211	91	178	○	○	—	○
	100	225	95	195	○	○	—	○
	125	241	106	241	—	○	—	○
	150	256	111	300	○	○	—	○
	200	877	732	1314	○	○	—	○
	250	292	132	1320	○	○	—	○
	300	343	163	1652	○	○	—	○
	350	358	163	1658	—	—	○	○
	400	404	194	1990	—	—	○	○
	450	424	199	1996	—	—	○	○
	500	470	230	2328	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 8° 曲管			図番	FT-098
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

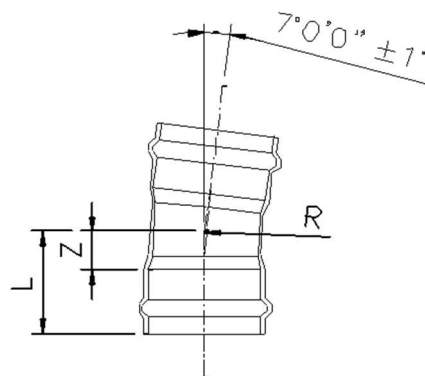


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	190	80	93	○	○	—	○
	75	205	85	116	○	○	—	○
	100	222	92	156	○	○	—	○
	125	231	96	157	—	○	—	○
	150	246	101	195	○	○	—	○
	200	221	76	847	○	○	—	○
	250	242	82	852	○	○	—	○
	300	277	97	1066	○	○	—	○
	350	297	102	1071	—	—	○	○
	400	327	117	1284	—	—	○	○
	450	343	118	1289	—	—	○	○
	500	378	138	1503	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 7° 曲管			図番	FT-099
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

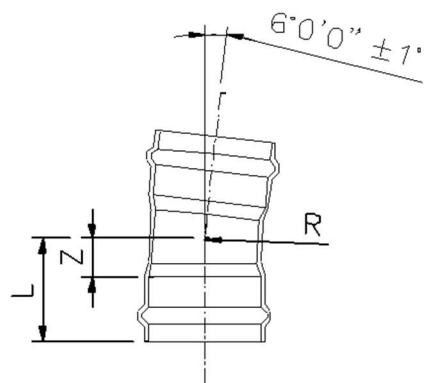


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	190	80	93	○	○	—	○
	75	205	85	116	○	○	—	○
	100	222	92	156	○	○	—	○
	125	231	96	157	—	○	—	○
	150	246	101	195	○	○	—	○
	200	221	76	847	○	○	—	○
	250	242	82	852	○	○	—	○
	300	277	97	1066	○	○	—	○
	350	297	102	1071	—	—	○	○
	400	327	117	1284	—	—	○	○
	450	343	118	1289	—	—	○	○
	500	378	138	1503	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 6° 曲管			図番	FT-100
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

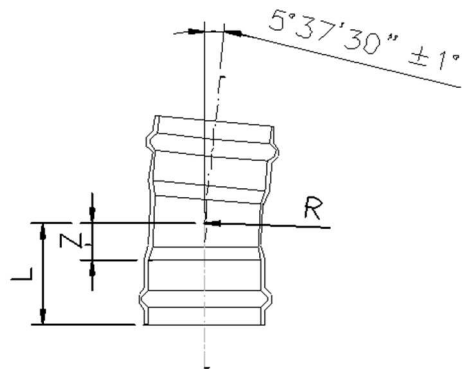


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	190	80	110	○	○	—	○
	75	205	85	135	○	○	—	○
	100	220	90	160	○	○	—	○
	125	230	95	180	—	○	—	○
	150	245	100	225	○	○	—	○
	200	220	75	1030	○	○	—	○
	250	240	80	1030	○	○	—	○
	300	275	95	1290	○	○	—	○
	350	295	100	1290	—	—	○	○
	400	325	115	1550	—	—	○	○
	450	340	115	1550	—	—	○	○
	500	375	135	1810	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 5° 5/8 曲管			図番	FT-101
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

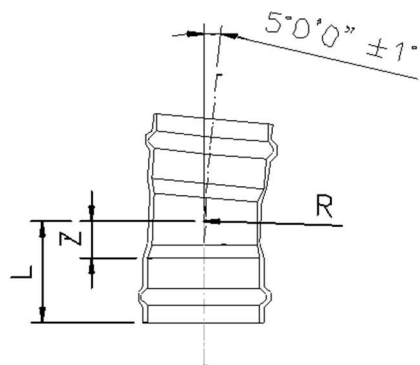


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	190	80	110	○	○	—	○
	75	205	85	135	○	○	—	○
	100	220	90	160	○	○	—	○
	125	230	95	180	—	○	—	○
	150	245	100	225	○	○	—	○
	200	220	75	1030	○	○	—	○
	250	240	80	1030	○	○	—	○
	300	275	95	1290	○	○	—	○
	350	295	100	1290	—	—	○	○
	400	325	115	1550	—	—	○	○
	450	340	115	1550	—	—	○	○
	500	375	135	1810	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 5° 曲管			図番	FT-102
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

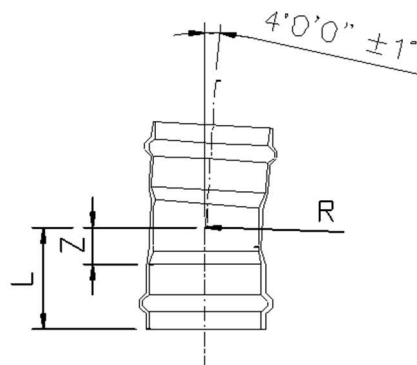


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	190	80	110	○	○	—	○
	75	205	85	135	○	○	—	○
	100	220	90	160	○	○	—	○
	125	230	95	180	—	○	—	○
	150	245	100	225	○	○	—	○
	200	220	75	1030	○	○	—	○
	250	240	80	1030	○	○	—	○
	300	275	95	1290	○	○	—	○
	350	295	100	1290	—	—	○	○
	400	325	115	1550	—	—	○	○
	450	340	115	1550	—	—	○	○
	500	375	135	1810	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 4° 曲管			図番	FT-103
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

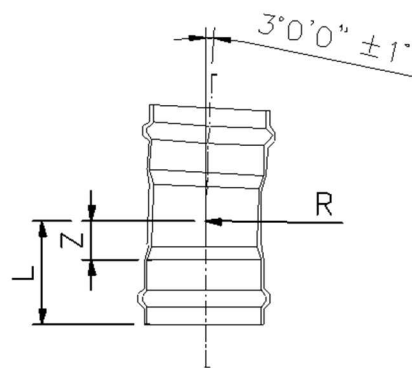


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	191	81	228	○	○	—	○
	75	206	86	286	○	○	—	○
	100	221	91	326	○	○	—	○
	125	231	96	392	—	○	—	○
	150	247	102	488	○	○	—	○
	200	222	77	2020	○	○	—	○
	250	243	83	2042	○	○	—	○
	300	278	98	2552	○	○	—	○
	350	299	104	2573	—	—	○	○
	400	330	120	3083	—	—	○	○
	450	345	120	3105	—	—	○	○
	500	381	141	3615	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 3° 曲管			図番	FT-104
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

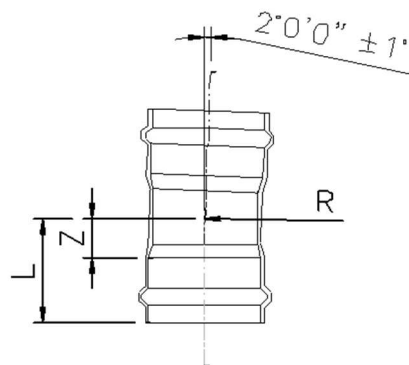


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	191	81	228	○	○	—	○
	75	206	86	286	○	○	—	○
	100	221	91	326	○	○	—	○
	125	231	96	392	—	○	—	○
	150	247	102	488	○	○	—	○
	200	222	77	2020	○	○	—	○
	250	243	83	2042	○	○	—	○
	300	278	98	2552	○	○	—	○
	350	299	104	2573	—	—	○	○
	400	330	120	3083	—	—	○	○
	450	345	120	3105	—	—	○	○
	500	381	141	3615	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 2° 曲管			図番	FT-105
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

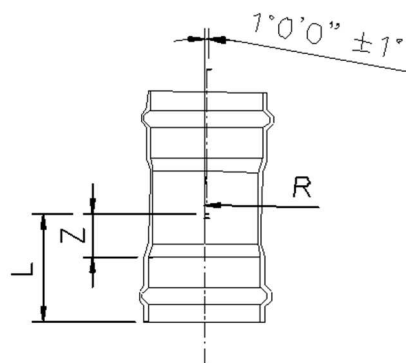


単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	R	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50	191	81	736	○	○	—	○
	75	207	87	934	○	○	—	○
	100	222	92	1115	○	○	—	○
	125	233	98	1303	—	○	—	○
	150	248	103	1614	○	○	—	○
	200	224	79	6261	○	○	—	○
	250	245	85	6377	○	○	—	○
	300	281	101	7956	○	○	—	○
	350	302	107	8072	—	—	○	○
	400	333	123	9651	—	—	○	○
	450	349	124	9767	—	—	○	○
	500	385	145	11347	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T 形継手 1° 曲管			図番	FT-106
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

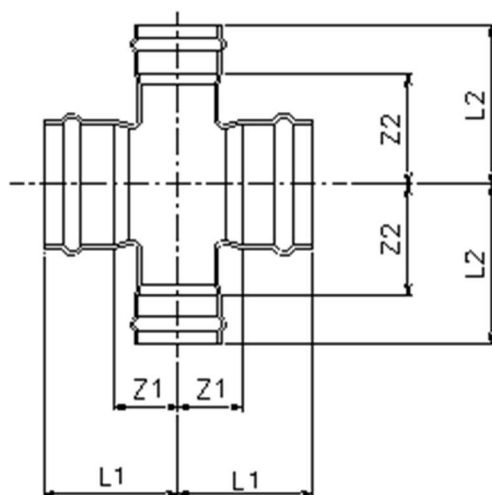


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	50 × 50	195	85	180	70	○	○	—	○
	75 × 50	215	95	190	80	○	○	—	○
	75 × 75	215	95	180	80	○	○	—	○
	100 × 50	235	105	210	100	○	○	—	○
	100 × 75	235	105	200	100	○	○	—	○
	100 × 100	235	105	210	100	○	○	—	○
	125 × 50	210	90	220	110	—	○	—	○
	125 × 75	210	90	210	110	—	○	—	○
	125 × 100	225	105	220	110	—	○	—	○
	125 × 125	240	120	240	120	—	○	—	○
	150 × 50	225	95	230	120	○	○	—	○
	150 × 75	225	95	220	120	○	○	—	○
	150 × 100	235	105	230	120	○	○	—	○
	150 × 125	250	120	250	130	—	○	—	○
	150 × 150	265	135	260	130	○	○	—	○
	200 × 50	240	95	255	145	○	○	—	○
	200 × 75	240	95	245	145	○	○	—	○
	200 × 100	250	105	255	145	○	○	—	○
	200 × 125	270	125	275	155	—	○	—	○
	200 × 150	280	135	285	155	○	○	—	○
	200 × 200	315	170	310	165	○	○	—	○
	250 × 50	260	100	280	170	○	○	—	○
	250 × 75	260	100	270	170	○	○	—	○
	250 × 100	270	110	280	170	○	○	—	○
	250 × 125	285	125	300	180	—	○		○
	250 × 150	300	140	310	180	○	○	—	○
	250 × 200	335	175	335	190	○	○	—	○
	250 × 250	365	205	360	200	○	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 十字管				図番	FT-107
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出 者印	

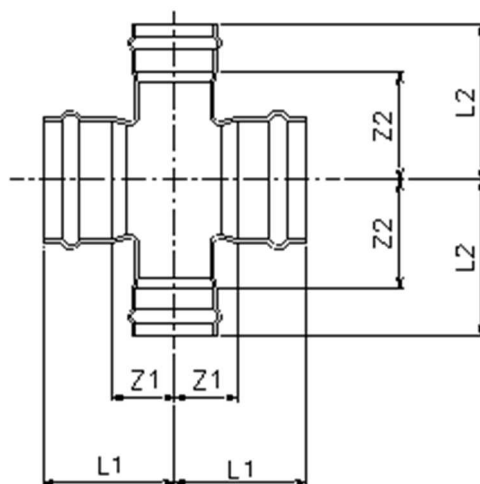


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	300 × 50	280	100	305	195	○	○	—	○
	300 × 75	280	100	295	195	○	○	—	○
	300 × 100	295	115	305	195	○	○	—	○
	300 × 125	310	130	325	205	—	○	—	○
	300 × 150	320	140	335	205	○	○	—	○
	300 × 200	355	175	360	215	○	○	—	○
	300 × 250	385	205	385	225	○	○	—	○
	300 × 300	415	235	415	235	○	○	—	○
	350 × 50	300	105	330	220	—	—	○	○
	350 × 75	300	105	320	220	—	—	○	○
	350 × 100	310	115	330	220	—	—	○	○
	350 × 125	330	135	350	230	—	—	○	○
	350 × 150	340	145	360	230	—	—	○	○
	350 × 200	375	180	385	240	—	—	○	○
	350 × 250	400	205	410	250	—	—	○	○
	350 × 300	430	235	440	260	—	—	○	○
	350 × 350	465	270	470	275	—	—	○	○
	400 × 50	315	105	355	245	—	—	○	○
	400 × 75	315	105	345	245	—	—	○	○
	400 × 100	330	120	355	245	—	—	○	○
	400 × 125	345	135	375	255	—	—	○	○
	400 × 150	355	145	385	255	—	—	○	○
	400 × 200	390	180	410	265	—	—	○	○
	400 × 250	420	210	435	275	—	—	○	○
	400 × 300	450	240	465	285	—	—	○	○
	400 × 350	485	275	495	300	—	—	○	○
	400 × 400	515	305	515	305	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 十字管				図番	FT-108
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出 者印	

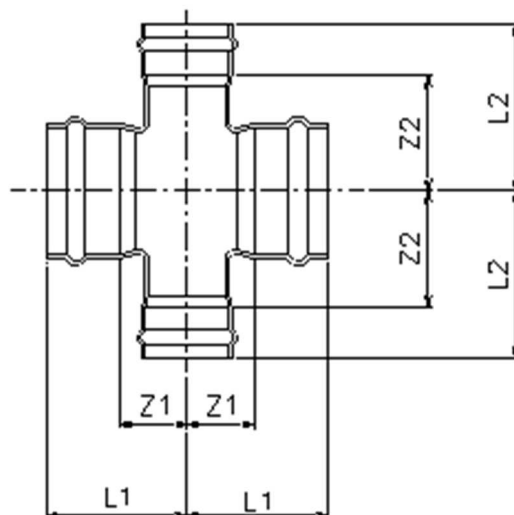


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	450 × 50	335	110	380	270	—	—	○	○
	450 × 75	335	110	370	270	—	—	○	○
	450 × 100	345	120	380	270	—	—	○	○
	450 × 125	365	140	400	280	—	—	○	○
	450 × 150	375	150	410	280	—	—	○	○
	450 × 200	410	185	435	290	—	—	○	○
	450 × 250	440	215	460	300	—	—	○	○
	450 × 300	465	240	490	310	—	—	○	○
	450 × 350	500	275	520	325	—	—	○	○
	450 × 400	530	305	540	330	—	—	○	○
	450 × 450	565	340	570	345	—	—	○	○
	500 × 50	355	115	405	295	—	—	○	○
	500 × 75	355	115	395	295	—	—	○	○
	500 × 100	365	125	405	295	—	—	○	○
	500 × 125	380	140	425	305	—	—	○	○
	500 × 150	395	155	435	305	—	—	○	○
	500 × 200	425	185	460	315	—	—	○	○
	500 × 250	455	215	485	325	—	—	○	○
	500 × 300	485	245	515	335	—	—	○	○
	500 × 350	520	280	545	350	—	—	○	○
	500 × 400	550	310	565	355	—	—	○	○
	500 × 450	580	340	595	370	—	—	○	○
	500 × 500	610	370	615	375	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 十字管			図番	FT-109
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

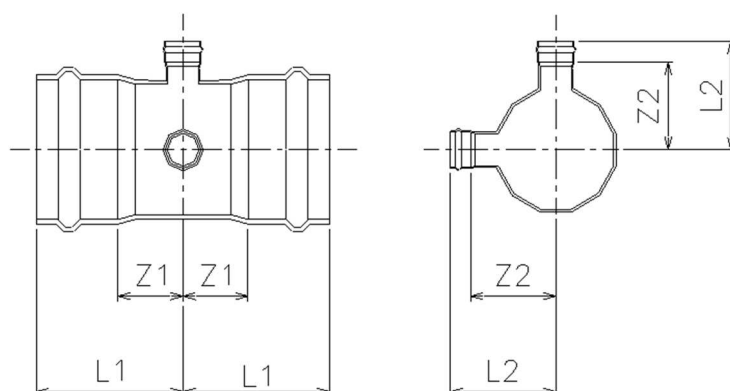


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	Z2	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	200 × 50	240	95	255	145	—	○	—	○
	200 × 75	240	95	245	145	—	○	—	○
	250 × 50	260	100	280	170	—	○	—	○
	250 × 75	260	100	270	170	—	○	—	○
	250 × 100	270	110	280	170	—	○	—	○
	300 × 50	280	100	305	195	—	○	—	○
	300 × 75	280	100	295	195	—	○	—	○
	300 × 100	295	115	305	195	—	○	—	○
	350 × 50	300	105	330	220	—	—	○	○
	350 × 75	300	105	320	220	—	—	○	○
	350 × 100	310	115	330	220	—	—	○	○
	350 × 125	330	135	350	230	—	—	○	○
	400 × 50	315	105	355	245	—	—	○	○
	400 × 75	315	105	345	245	—	—	○	○
	400 × 100	330	120	355	245	—	—	○	○
	400 × 125	345	135	375	255	—	—	○	○
	400 × 150	355	145	385	255	—	—	○	○
	450 × 50	335	110	380	270	—	—	○	○
	450 × 75	335	110	370	270	—	—	○	○
	450 × 100	345	120	380	270	—	—	○	○
	450 × 125	365	140	400	280	—	—	○	○
	450 × 150	375	150	410	280	—	—	○	○
	500 × 50	355	115	405	295	—	—	○	○
	500 × 75	355	115	395	295	—	—	○	○
	500 × 100	365	125	405	295	—	—	○	○
	500 × 125	380	140	425	305	—	—	○	○
	500 × 150	395	155	435	305	—	—	○	○
	500 × 200	425	185	460	315	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 L型クロス管			図番	FT-110
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023年3月31日	提出者印	




単位:mm

該当品	呼び径 (本管×本管)	L	Z	品揃え			
				VH用	VP用	VM用	VU用
	75 × 50	425	195	○	○	—	○
	100 × 50	480	240	○	○	—	○
	100 × 75	450	200	○	○	—	○
	125 × 75	505	250	—	○	—	○
	125 × 100	470	205	—	○	—	○
	150 × 75	570	305	○	○	—	○
	150 × 100	525	250	○	○	—	○
	150 × 125	500	220	—	○	—	○
	200 × 100	490	235	○	○	—	○
	200 × 125	450	185	—	○	—	○
	200 × 150	415	140	○	○	—	○
	250 × 100	600	330	○	○	—	○
	250 × 125	555	275	—	○	—	○
	250 × 150	525	235	○	○	—	○
	250 × 200	450	145	○	○	—	○
	300 × 100	710	420	○	○	—	○
	300 × 125	670	370	—	○	—	○
	300 × 150	640	330	○	○	—	○
	300 × 200	560	235	○	○	—	○
	300 × 250	480	140	○	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 片落ち管			図番	FT-111
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	




単位:mm

該当品	呼び径 (本管×本管)	L	Z	品揃え			
				VH用	VP用	VM用	VU用
	350 × 100	810	505	—	—	○	○
	350 × 150	750	425	—	—	○	○
	350 × 200	660	320	—	—	○	○
	350 × 250	585	230	—	—	○	○
	350 × 300	515	140	—	—	○	○
	400 × 150	855	515	—	—	○	○
	400 × 200	775	420	—	—	○	○
	400 × 250	695	325	—	—	○	○
	400 × 300	620	230	—	—	○	○
	400 × 350	540	135	—	—	○	○
	450 × 200	885	515	—	—	○	○
	450 × 250	805	420	—	—	○	○
	450 × 300	730	325	—	—	○	○
	450 × 350	645	225	—	—	○	○
	450 × 400	570	135	—	—	○	○
	500 × 250	915	515	—	—	○	○
	500 × 300	840	420	—	—	○	○
	500 × 350	760	325	—	—	○	○
	500 × 400	680	230	—	—	○	○
	500 × 450	600	135	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 片落ち管			図番	FT-112
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	




単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	品揃え			
				VH用	VP用	VM用	VU用
	50	350	130	○	○	—	○
	75	370	130	○	○	—	○
	100	390	130	○	○	—	○
	125	425	155	—	○	—	○
	150	445	155	○	○	—	○
	200	395	105	○	○	—	○
	250	450	130	○	○	—	○
	300	490	130	○	○	—	○
	350	530	140	—	—	○	○
	400	560	140	—	—	○	○
	450	600	150	—	—	○	○
	500	635	155	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 両受短管			図番	FT-113
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	




単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	ϕ	ϕD	品揃え			
						VH用	VP用	VM用	VU用
	200	410	165	100	330	—	○	—	○
	250	475	215	100	380	—	○	—	○
	300	575	245	150	490	—	○	—	○
	350	590	245	150	530	—	—	○	○
	400	695	335	150	580	—	—	○	○
	450	765	340	200	690	—	—	○	○
	500	730	290	200	740	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 ラップ口管				図番	FT-114
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023年3月31日		提出者印	

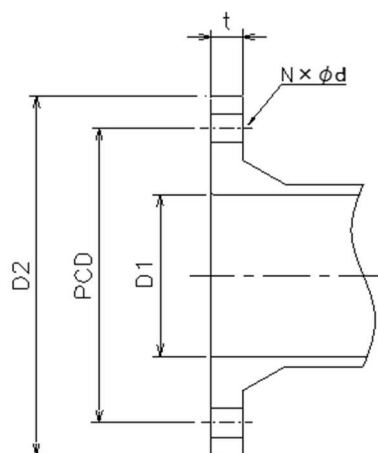


単位:mm

該当品	呼び径	D1	D2	PCD		t	N x φd	
				上水	10K		上水	10K
	50	51.4	155.0	120	120	20.0	4×19	4×19
	75	84.0	211.0	168	150	20.0	4×19	8×19
	100	108.0	238.0	195	175	22.0	4×19	8×19
	125	132.0	263.0	220	210	24.0	6×19	8×23
	150	155.0	290.0	247	240	26.0	6×19	8×23
	200	207.0	342.0	299	290	28.0	8×19	12×23
	250	255.0	410.0	360	355	30.0	8×23	12×25
	300	303.0	464.0	414	400	34.0	10×23	16×25
	350	353.0	530.0	472	455	36.0	10×25	16×25
	400	401.0	582.0	524	510	38.0	12×25	16×27
	450	443.0	652.0	585	—	40.0	12×27	—
	500	490.0	706.0	639	—	42.0	12×27	—
	600	600.0	810.0	743	—	44.0	16×27	—

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 フランジ部 (共通寸法)			図番	FT-115
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	




単位:mm

該当品	呼び径	L	Z	品揃え			
				VH用	VP用	VM用	VU用
	50	240	130	○	○	—	○
	75	220	120	○	○	—	○
	100	240	130	○	○	—	○
	125	270	150	—	○	—	○
	150	300	170	○	○	—	○
	200	335	190	○	○	—	○
	250	375	215	—	○	—	○
	300	415	235	—	○	—	○
	350	450	255	—	—	○	○
	400	485	275	—	—	—	○
	450	520	295	—	—	—	○
	500	555	315	—	—	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 フランジ短管			図番	FT-116
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

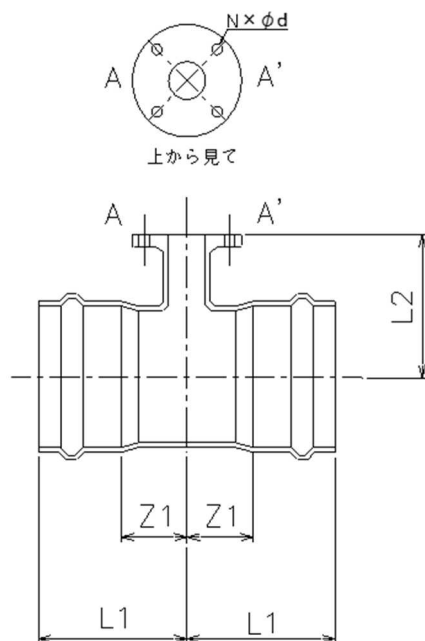


単位:mm

品揃え	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z	L2	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	50 × 50	195	85	180	○	○	—	○
	75 × 50	215	95	190	○	○	—	○
	75 × 75	215	95	180	○	○	—	○
	100 × 50	235	105	210	○	○	—	○
	100 × 75	235	105	200	○	○	—	○
	100 × 100	235	105	210	○	○	—	○
	125 × 50	210	90	220	—	○	—	○
	125 × 75	210	90	210	—	○	—	○
	125 × 100	225	105	220	—	○	—	○
	125 × 125	240	120	240	—	○	—	○
	150 × 50	225	95	230	○	○	—	○
	150 × 75	225	95	220	○	○	—	○
	150 × 100	235	105	230	○	○	—	○
	150 × 125	250	120	250	—	○	—	○
	150 × 150	265	135	260	○	○	—	○
	200 × 50	240	95	255	○	○	—	○
	200 × 75	240	95	245	○	○	—	○
	200 × 100	250	105	255	○	○	—	○
	200 × 125	270	125	275	—	○	—	○
	200 × 150	280	135	285	○	○	—	○
	250 × 50	260	100	280	○	○	—	○
	250 × 75	260	100	270	○	○	—	○
	250 × 100	270	110	280	○	○	—	○
	250 × 125	285	125	300	—	○	—	○
	250 × 150	300	140	310	○	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 フランジ付き T 字管			図番	FT-117
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

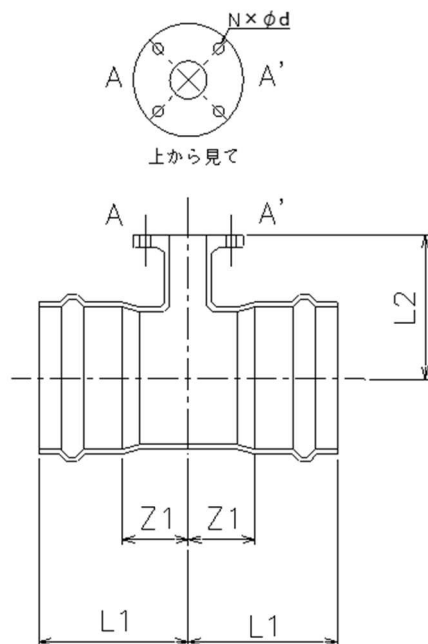


単位:mm

品揃え	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z	L2	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	300 × 50	280	100	305	○	○	—	○
	300 × 75	280	100	295	○	○	—	○
	300 × 100	295	115	305	○	○	—	○
	300 × 125	310	130	325	—	○	—	○
	300 × 150	320	140	335	○	○	—	○
	350 × 50	300	105	330	—	—	○	○
	350 × 75	300	105	320	—	—	○	○
	350 × 100	310	115	330	—	—	○	○
	350 × 125	330	135	350	—	—	○	○
	350 × 150	340	145	360	—	—	○	○
	400 × 50	315	105	355	—	—	○	○
	400 × 75	315	105	345	—	—	○	○
	400 × 100	330	120	355	—	—	○	○
	400 × 125	345	135	375	—	—	○	○
	400 × 150	355	145	385	—	—	○	○
	450 × 50	335	110	380	—	—	○	○
	450 × 75	335	110	370	—	—	○	○
	450 × 100	345	120	380	—	—	○	○
	450 × 125	365	140	400	—	—	○	○
	450 × 150	375	150	410	—	—	○	○
	500 × 50	355	115	405	—	—	○	○
	500 × 75	355	115	395	—	—	○	○
	500 × 100	365	125	405	—	—	○	○
	500 × 125	380	140	425	—	—	○	○
	500 × 150	395	155	435	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 フランジ付き T 字管			図番	FT-118
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

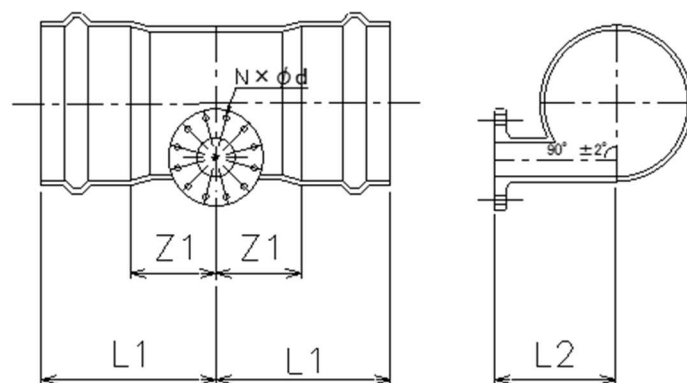


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	100 × 75	235	105	200	○	○	—	○
	125 × 75	230	110	210	—	○	—	○
	125 × 100	225	105	220	—	○	—	○
	150 × 75	245	115	220	○	○	—	○
	150 × 100	255	125	230	○	○	—	○
	150 × 125	250	120	250	—	○	—	○
	200 × 75	260	115	245	○	○	—	○
	200 × 100	270	125	255	○	○	—	○
	200 × 125	270	125	275	—	○	—	○
	200 × 150	280	135	285	○	○	—	○
	250 × 75	280	120	270	○	○	—	○
	250 × 100	290	130	280	○	○	—	○
	250 × 125	285	125	300	—	○	—	○
	250 × 150	300	140	310	○	○	—	○
	250 × 200	335	175	335	○	○	—	○
	300 × 75	300	120	295	○	○	—	○
	300 × 100	315	135	305	○	○	—	○
	300 × 125	310	130	325	—	○	—	○
	300 × 150	320	140	335	○	○	—	○
	300 × 200	355	175	360	○	○	—	○
	300 × 250	385	205	385	—	○	—	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 フランジ付き排泥管			図番	FT-119
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出者印	

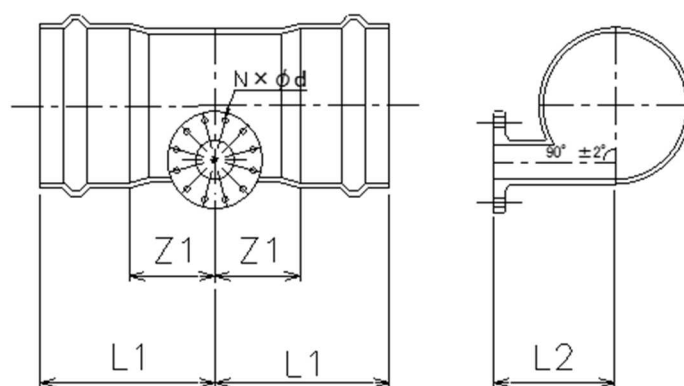


単位:mm

該当品	呼び径 (本管×分岐管)	L1	Z1	L2	品揃え			
					VH用	VP用	VM用	VU用
	350 × 75	320	125	320	—	—	○	○
	350 × 100	330	135	330	—	—	○	○
	350 × 125	330	135	350	—	—	○	○
	350 × 150	360	165	360	—	—	○	○
	350 × 200	375	180	385	—	—	○	○
	350 × 250	400	205	410	—	—	○	○
	350 × 300	430	235	440	—	—	○	○
	400 × 75	315	105	345	—	—	○	○
	400 × 100	350	140	355	—	—	○	○
	400 × 125	345	135	375	—	—	○	○
	400 × 150	370	160	385	—	—	○	○
	400 × 200	390	180	410	—	—	○	○
	400 × 250	420	210	435	—	—	○	○
	400 × 300	450	240	465	—	—	○	○
	450 × 75	335	110	370	—	—	○	○
	450 × 100	345	120	380	—	—	○	○
	450 × 125	365	140	400	—	—	○	○
	450 × 150	395	170	410	—	—	○	○
	450 × 200	410	185	435	—	—	○	○
	450 × 250	440	215	460	—	—	○	○
	450 × 300	465	240	490	—	—	○	○
	500 × 75	355	115	395	—	—	○	○
	500 × 100	365	125	405	—	—	○	○
	500 × 125	380	140	425	—	—	○	○
	500 × 150	415	175	435	—	—	○	○
	500 × 200	425	185	460	—	—	○	○
	500 × 250	455	215	485	—	—	○	○
	500 × 300	485	245	515	—	—	○	○

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 フランジ付き排泥管			図番	FT-120
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日	提出 者印	

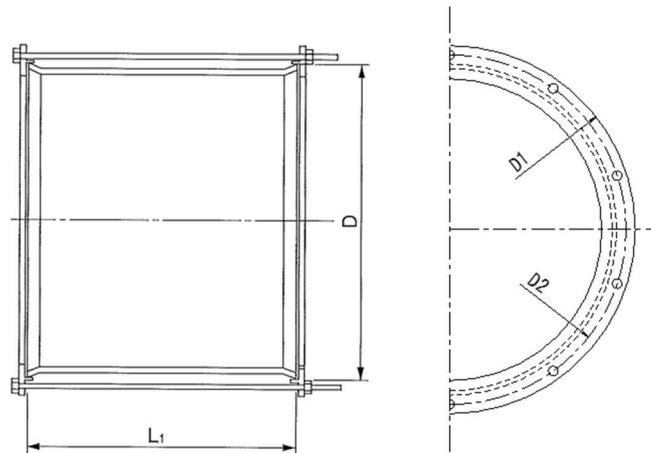

単位:mm

呼び径	L1	D	D1	D2	ボルト				品揃え			
					呼び	d	本数	長さ	VH用	VP用	VM用	VU用
500	480 ⁺²⁰ / ₋₁₀	556	633	595	M16	18	10	585	—	—	○	—

※ステンレス製(SUS304)ボルトの対応可能

注) 許容差なき寸法は参考値とする

品名	F T形継手 ドレッサー形ジョイント				図番	FT-121
製図	積水化学工業株式会社	作成日	2023 年 3 月 31 日		提出者印	